


sec•om
here comes the light

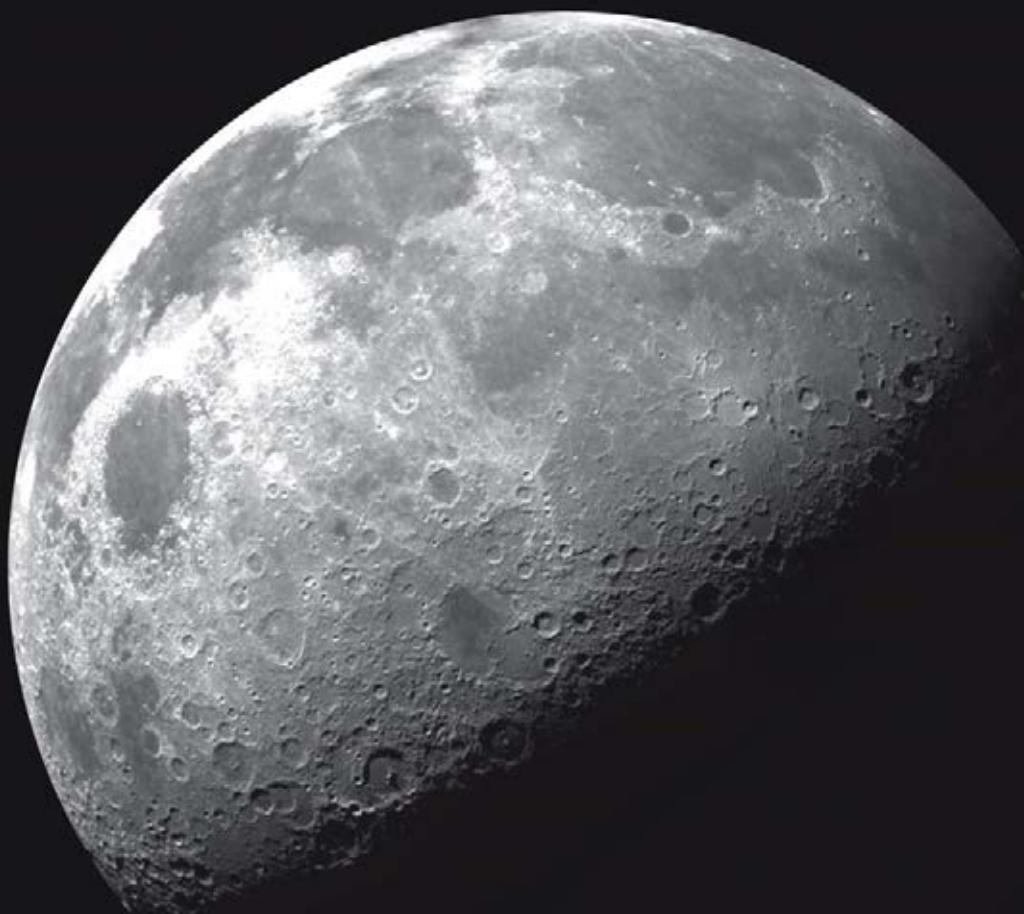

66

ILUMINACIÓN VIAL,
RESIDENCIAL Y URBANA

STREET LIGHTING,
RESIDENTIAL AND
URBAN

Tarifa de precios / Price list

66

ILUMINACIÓN VIAL,
RESIDENCIAL Y URBANA

STREET LIGHTING
RESIDENTIAL AND URBAN



secom
here comes the light

Las instrucciones de montaje, certificados de calidad, fichas técnicas y archivos eulumdat, se encontrarán disponibles en formato PDF para su descarga en nuestra página web:
www.secom.es

Assembly instructions, quality certificates, technical specification sheets and eulumdat files available to download from our site:
www.secom.es



SECOM ILUMINACIÓN S.L.

Polígono Industrial La Estrella. C/ Marte 18-21
30500 Molina de Segura (Murcia) Spain
Buzón de Correos nº11
Tlf.: 968 80 12 11 • Fax.: 968 89 10 48
secom@secom.es

Dpto.Exportación
Tlf.: +34-968 80 16 88 • Fax.: +34-968-60 34 49
export@secom.es

www.secom.es

Oficinas centrales Molina de Segura (Murcia, España).
Head Office Molina de Segura (Murcia, Spain).



Iluminar es habilidad, tecnología e innovación así como sensibilidad, originalidad y alma.

Secom Iluminación, es una compañía que nace en 1989 con la firme convicción de aportar nuevos valores a cada uno de los eslabones que forman la cadena del mercado de iluminación.

Secom Iluminación centra sus actividades en el diseño, fabricación y comercialización de distintos tipos de luminarias y fuentes de luz, así como los últimos y novedosos desarrollos en tecnología LED.

Secom, rápidamente se sitúa como empresa líder del sector de Iluminación a nivel europeo, gracias a la cercanía que tiene con arquitectos, ingenieros, distribuidores, instaladores y clientes finales escuchando y recogiendo cada una de sus sugerencias e incorporándolas en nuestra cadena de diseño, para crear luminarias que se adapten de manera perfecta a cada una de sus necesidades. Actualmente Secom Iluminación vende en los cinco continentes, generando entre directos e indirectos más de 500 puestos de trabajo.

Secom, en sus instalaciones centrales de 14.900 m² en Molina de Segura (Murcia, España), une todos los procesos productivos, junto con un gran stocks de componentes involucrados en la fabricación de aparatos de iluminación, para poder conseguir una gran flexibilidad y un inmejorable plazo de entrega.

Secom centra su filosofía de trabajo en conseguir luminarias de altísima calidad, con componentes europeos de primeras marcas para conseguir una gran fiabilidad, con unos precios ajustados.

Secom da suma importancia a reducir los gastos de tiempo y almacenaje de sus distribuidores, por tanto, cuida su paquetería en la que concentra un diseño atractivo, con líneas poliédricas fácilmente apilables y abundante información técnica. También trata en cada una de sus luminarias de reducir el tiempo de instalación, para facilitar y reducir el coste de mano de obra por parte del instalador electricista. Finalmente, tanto para prescriptores como para el cliente final, cuida de manera especial el diseño estético de la luminaria, el control de la luz y su eficiencia.

Lighting is skill, technology and innovation but also sensitivity, originality and soul.

Secom Iluminación was founded in 1989, and committed to adding value at every stage of the lighting market

Secom Lighting focuses its activities in the design, manufacture and marketing of various types of fittings and light sources.

Secom has reached a leading position in the European lighting industry, thanks to its closeness with architects, engineers, wholesalers, installers and end customers, its listening and picking up each of their suggestions and its incorporating them into the design plans, eventually creating fittings that perfectly meet all wants and needs. Secom currently sells its fittings all over the world, generating directly and indirectly above 500 jobs.

Secom, in its 14,900-sqm facilities located in Molina de Segura (Murcia, Spain), carries out all production processes, and keeps large stocks of components involved in the manufacture of lighting equipment, in order to achieve greater flexibility and a reasonable delivery time.

Secom business philosophy focuses on getting high quality fittings, with Europe's top brand components for high reliability, and reasonable prices.

Secom attaches great importance to reduce time and storage costs of its distributors, therefore, carries out a careful and attractive packaging process, making the piling process easier thanks to its polyhedral lines and plenty of technical information. The fittings are also intended to take a short installation time, thus reducing labour cost. Finally, for both prescriptors and final clients, Secom especially cares for the esthetic side of the fitting, light control and efficiency.



Video corporativo Secom
Corporate Video Secom



Secom está situado en la vanguardia de la tecnología, con un potente departamento I+D+i, que en los últimos años ha venido incorporando la última y más moderna maquinaria para el desarrollo y fabricación de luminarias. Una de sus últimas adquisiciones han sido todos los equipos necesarios para poder fabricar y ensamblar toda la tecnología de circuitos y luminarias de LED. Con esto se pretende hacer frente a la cada vez más importante demanda de este tipo de luminarias y fuentes de luz, cada vez más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.

Secom, at the forefront of technology with a professional I+D+i department, has incorporated the latest and most modern machinery for the development and manufacture of light fittings. One of its recent acquisitions is the necessary equipment to manufacture and assemble the entire LED circuit and LED lights, enabling the company to deal with the increasingly strong demand for this type of fittings, more and more efficient and environmentally friendly.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO / ACCESORIES

Tecnología LED

LED tiene su origen en siglas inglesas Lighting Emitting Diode (Diodo emisor de Luz).

Secom Iluminación solo utiliza primeras marcas de componentes semiconductores como Osram (Germany) en luminarias, para crear soluciones que permiten desarrollar proyectos de iluminación que se adaptan a todas las necesidades.

Brindamos a nuestros clientes la posibilidad de elegir entre un amplio abanico de lentes secundarias simétricas, asimétricas o con diferentes grados de apertura según las aplicaciones de uso, la creación de ambientes o efectos de luz.

Secom Iluminación diseña sus productos para permitir la sustitución rápida y eficiente de cualquiera de los componentes fungibles u otros que puedan ser susceptibles de cambio tanto durante el periodo de garantía como con posterioridad, dando una larga vida a los modelos de luminarias.


LED Technology

LED word is the acronym of Lighting Emitting Diode.

Secom Iluminación makes use only of first brands semiconductors in his lighting products, as Osram (Germany), in order to create solutions which allow to develop lighting projects for all needs.

We offer our clients a choice of wide range of secondary lens, symmetrical, asymmetrical, or with different opening degrees depending on their needs and applications, like different uses or activities, lighting effects, atmosphere creation,...

Secom Iluminación designs his products to allow fast and efficient repairs and replacements of any fungible or subject to change components, both during the warranty period and subsequently, enlarging lamps life.



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Controles Integrados de Ahorro

En cumplimiento estricto de la normativa vigente Secom Iluminación ofrece sistemas de regulación en iluminación dinámica adecuada a cada instalación para facilitar la movilidad de los ciudadanos en condiciones de confort y máxima seguridad, consiguiendo ahorros adicionales en el consumo energético.

Ref. DRC Regulación en cabecera de la tensión de red

Este sistema de regulación permite utilizar luminarias LED en instalaciones existentes con regulación en cabecera de la tensión de red, regulando las luminarias sin modificar la instalación.

Driver Regulable Programado Cronodimmer (DRP / DN)

Secom Iluminación integra diferentes sistemas de regulación autónoma que permite a la luminaria hacer regulación en cumplimiento de la normativa vigente para instalaciones en las cuales no existe ningún tipo de regulación.

Ref. DRP

Driver programado de fábrica permite hacer hasta un máximo de 5 niveles en función de la media noche virtual o desde el encendido adaptándose totalmente a las necesidades del cliente.

Ref. DN

Driver programable a través de los encendidos, facilita la modificación de la programación realizando encendidos desde el cuadro de mando. Realiza regulación en 100%, nivel reducido y 100%.

Ref. DR Regulación 1-10V

Driver con regulación 1-10V para integrar en un futuro telegestión o hacer regulación con línea de mando a través de una señal 1-10V.

Ref. DRD Regulación Dali

Driver regulable para integrar posteriormente telegestión con regulación Dali o regulación con línea de mando a través de señal Dali obteniendo un control personalizado del alumbrado.

Telegestión

Secom Iluminación incorpora sistemas de telegestión inteligente para iluminación por radiofrecuencia o PLC permitiendo control punto a punto y la monitorización a tiempo real de cada luminaria para un control total o sistemas más económicos de telegestión y monitorización a nivel de cuadro de mando.

Saving Integrated controls

In strict compliance with current regulations, Secom Iluminación provides adequate control systems in dynamic lighting for each installation to facilitate the mobility of citizens in terms of comfort and maximum safety, achieving additional savings in energy consumption.

Ref. DRC Regulation at the head of the line voltage


These adjustment system, allows using LED lighting in existing facilities with regulation in the head of the line voltage, regulating the lights without modifying the installation.

Scheduled Adjustable Driver Cronodimmer (DRP / DN)

Secom Iluminación integra diferentes sistemas de regulación autónoma que permite a la luminaria hacer regulación en cumplimiento de la normativa vigente para instalaciones en las cuales no existe ningún tipo de regulación.


Ref. DRP

Configured Driver in factory that allows up to 5 levels based on the virtual night or from power fully adapted to customer needs.

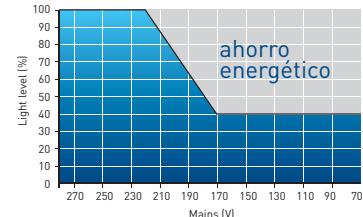

Ref. DN

Programmable Driver through switches, that facilitates the modification of programming lighted from the dashboard. It makes adjustment to 100%, reduced level, and 100%.

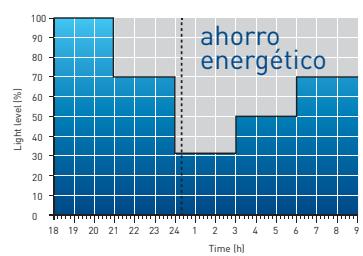


Ref. DR Regulation 1-10V

Driver with 1-10V control for integrating in the future the remote management or to do the regulation with control line through a 1-10V signal.

Ref. DRD Regulation Dali

Dimmable driver to integrate subsequently remote management with Dali or regulation with control line signal through Dali, getting a personalized lighting control.



Remote management

Secom Iluminación incorporates intelligent remote management systems for lighting by radio or PLC, allowing point to point control and real time monitoring of each luminaire for a total control or cheaper systems of remote management and cheaper monitoring to the level of dashboard.

Ref. G Balasto magnético

Balastos robustos, de larga duración y económicos. Garantizan un funcionamiento eficaz de las lámparas junto a un condensador capaz de corregir el factor de potencia.

Ref. BE Balastos electrónicos de descarga

Equipos electrónicos compactos para lámparas de descarga en aplicaciones de alumbrado exterior. Mediante el uso de los equipos electrónicos para lámparas de descarga se puede lograr un 15% de ahorro energético gracias a que las pérdidas térmicas son menores que con los equipos tradicionales.

Ademas de ser más compactos y sencillos, los equipos electrónicos estabilizan la tensión y controlan el funcionamiento de cada lámpara, lo que supone un posible alargamiento hasta de un 30% de la vida útil. Para más seguridad y confort los equipos electrónicos de descarga desconectan la lámpara antes de que comience a dar posibles fallos como parpadeos, excesivo calentamiento o variaciones del tono de color.

Ref. RLM Regulación doble nivel con línea de mando en descarga

Este sistema de regulación permite hacer regulación de doble nivel en instalaciones con línea de mando en luminarias de descarga VSAP o HQI.

Ref. RSL Regulación doble nivel sin línea de mando en descarga

Este sistema permite hacer regulación de doble nivel en luminarias de descarga en instalaciones que no existe ningún tipo de regulación.

Ref. G Control Gear

Strong, long-life and economic ballast. It guarantees lamps efficiency and it is provided with a capacitor that corrects the power factor.

Ref. BE Electronic discharge ballast

Electronic equipment for discharge lamps in outside lighting applications. This equipment produce up to 15% of energy savings, because it is more efficient than clasical equipments and thermal-losts are reduced.

Beside being more reduced and simple, It also stabilizes the voltage and controls the operation of each lamp, enlarging lamps-life up to 30%. In order to get more comfort and safety, electronic discharge ballast switch off the lamp before it could starts to give potential failures, such as blinking, excesive heating or variations in color tone.

**Ref. RLM Double Level Regulation with control line in glow lamps**

This control system allows two-level regulation in installations with control line VSAP or glow lamps HQI.

**Ref. RSL Dual level regulation without control line in glow lamps**

This system allows dual level regulation in glow lighting for installations in which there is no type of regulation.

DURABILIDAD Y ROBUSTEZ / DURABILITY AND STRENGTH

Secom Iluminación incorpora de manera estándar protección individual para cada semiconductor de potencia media, ante el fallo de uno de estos semiconductores el diodo protector cierra el circuito permitiendo al resto de LED funcionen en régimen nominal. Este sistema además protege de descargas electrostáticas producidas en el interior de la luminaria.

Ref. 3390

Protección sobretensiones transitoria básica 4KV en todas las luminarias industrial o de alumbrado público, opcionalmente 10KV.

Ref. DRPNTC Driver programable y sonda T^a NTC

Driver programable hasta 5 niveles con control de temperatura NTC en la placa de LED.

El control de temperatura a través de sonda NTC permite controlar la temperatura de funcionamiento de los semiconductores a tiempo real y controlar la intensidad lumínica en el caso de una eventual subida de temperatura con el fin de garantizar la vida útil de la luminaria.

Fácil instalación, luminarias industriales, viales y residenciales incorporan conector estanco aéreo para conexiones eléctricas de la luminaria sin necesidad de abrirla, garantizando el IP desde fábrica y minimizando los costes y tiempos de montaje.

Ref. AM Pintura especial ambiente marino.

Acabado de pintura especial protección de ambientes marinos con clasificación según ISO 12944-2.


Bio-NOx®.

Bio -NOx es una pintura foto catalítica capaz de eliminar o reducir los compuestos de nitrógeno del aire a través de una función foto catalítica que transforma dichos NOx, en nitratos inocuos para el medio ambiente, purificando así el aire que respiramos.

La eficacia del producto ha sido contrastada por diversos organismos, tanto públicos como privados, y representa un sistema activo para la mejora de la calidad del aire en las ciudades. La máxima eficacia del producto está probada aplicando el Bio-NOx sobre un poliéster blanco RB-9159.

Si el producto base es un color distinto, la eficacia disminuye y el aspecto estético debe considerarse especialmente, al ser el +Bio-NOx un barniz semitransparente mate. Secom Iluminación incorpora a petición del cliente en sus producto, la pintura Bio- NOx.

Secom Iluminación mounts standardly individual protection for each half-power semiconductor, in order to solve the failure of one of these semiconductors, the protection diode completes the circuit allowing to the rest of LED, operate at rated. This system also protects against electrostatic discharges inside the luminaire.

**Ref. 3390**

4KV basic transient surge protection in all industrial and street lighting fixtures, optionally 10KV.

Ref. DRPNTC Prog. driver & NTC control

Programmable driver up to 5 levels with NTC temperature control in the LED board.

Temperature control via NTC sensor can control the operating temperature of semiconductor in real time and it can control the light intensity in the case of a possible rise in temperature in order to ensure the lifetime of the luminaire.

Easy installation, industrial light fittings, street lights and residential light fixtures also incorporate an air-tight connector for electrical connection of the luminaire without opening it, ensuring IP of factory and minimizing the costs and production time.

**Ref. AM Special painting for marine environment**

Special paint finish protection for marine environments with classification according to ISO 12944-2.

Bio-NOx®.

Bio-NOx is a photocatalytic paint which is able to eliminate or reduce nitrogen compounds that exist in the air through a photocatalytic function, that transforms these NOx into safe nitrates, thus purifying the air we breathe.

This product efficacy has been proved by different agencies, both public and private, and it is an active system to improve the air quality in our cities. The maximum efficiency of this product has been tested using the Bio-NOx on a white polyester RB-9159.

If the base product is in a different color, its efficiency decreases, and aesthetics should be particularly considered because the Bio-NOx is a semi-matt varnish. Secom Iluminación incorporates in its products Bio-NOx painting if it is requested.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

SIMBOLOS FUNCIONALES FUNCTIONAL SIMBLOGY

ILUMINACIÓN VIAL / STREET LIGHTING



Autopistas y autovías / Highways



Carreteras / Roads



Vial funcional / Service ways



Tunel / Tunnels

ILUMINACIÓN GRANDES ÁREAS BIG AREAS LIGHTING



Deportivo Exterior / Outdoor sports zones



Grandes superficies / Big surfaces



Deportivo interior / Sports indoor lighting



Estacionamiento / Parking zones



Industrial / Industrial



Almacenes / Department stores



Comercial / Shopping malls

ILUMINACIÓN URBANA / URBAN LIGHTING



Calles y avenidas / Streets and Avenues



Residencial / Residential



Peatonal / Pedestrian ways



Parques y jardines / Parks and gardens



Monumental / Monumental illumination



Señalización / Sign lighting

SIMBOLOS TÉCNICOS TECHNICAL SIMBLOGY



Superficie expuesta al viento (horizontal)
Surface exposed to wind (horizontal)



Superficie expuesta al viento (vertical)
Surface exposed to wind (vertical)



Baja contaminación lumínica
Short light pollution

FHS

Flujo en el Hemisferio Superior del total eficaz / Upper hemisphere flow from total effective flow

El tanto por ciento de la luz producida por la luminaria que se proyecta hacia el cielo a partir del nivel del horizonte y que, por tanto, es luz perdida.

Light percentage produced produced in the focus that is projected to the sky from the horizon level, which is lost light.

| | |
|----|-----------|
| E1 | <1% |
| E2 | 1% - 5% |
| E3 | 5% - 15% |
| E4 | 15% - 25% |



Ancho - Width = A / W
Largo - Length = L / L
Alto - Height = Al / H



Peso
Weight

Iluminación vial
Street lighting



ÍNDICE / INDEX

Iluminación residencial
Residential lighting



Iluminación tunnel
Tunnel lighting



Iluminación urbana
Urban lighting



Grupos ópticos LED
LED optical compartment



- ILUMINACIÓN VIAL
- STREET LIGHTING



secōm



Ecodut K1 LED

Grado de protección IP66 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación de movimiento o driver para funcionamiento a 12Vdc. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslo SSL con una potencia 25w, 50w y 75w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza 1,6mm lacada en blanco con conectores rápidos. Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B50 60.000 horas. |
| Instalación: | Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). |
| | Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |



Ecodut K1 LED - Óptica simétrica 150°
Ecodut K1 LED - Symmetric optics 150°



Incluye driver y lámparas LED
Includes driver and LED lamps

| Ref. | Colour / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|-----------------|--------|-----|--------|-----------|
| 3380 58 25 85 | Gris / Gray | 3444 | 25W | 384,90 | 0,60 |
| 3380 58 50 85 | Gris / Gray | 6314 | 50W | 414,90 | 0,60 |
| 3380 58 75 85 | Gris / Gray | 9184 | 75W | 473,90 | 0,60 |


* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.
* Standardly supplied with 5700°K LED lamp.

Ecodut K1 LED

Protection degree IP66 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). |
| Supply: | Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDS and UV resistance. |
| Lamps: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor and driver to work with 12Vdc. |
| Protections: | Osram LEDs module composed by Oslo SSL with a total power of 25w, 50w y 75w. Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Lifespan: | Internal protection with individual diode for each LED. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Installation: | L70B50 60.000 hours. |
| Ambient temp.: | To mount on column or crosier. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). |
| Colours: | A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |


-20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe.
Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request.



OPCIONES / OPTIONS


| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 25w | 50w | 75w |
|--|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRPNTC Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 105,00 | 80,00 | 90,37 |
| Ref. DMR8 Regulación de movimiento / Motion detector | 75,00 | 137,00 | 137,00 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | 25,00 | - |

377








237,3

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 25w | 50w | 75w |
|---|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80º / Symmetric optics 80º | 3,20 | 4,80 | 4,90 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150º / Asymmetric optics 150º | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
| Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica 80º / Asymmetric optics 80º | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
| Ref. 3405 Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 59,70 |

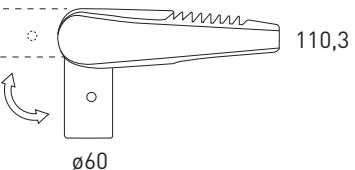

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 8,00 |
| Ref. II Clase II / Class II | 48,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 45,00 |
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. 6033 Racor adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm. | 38,00 |
| Ref. 6048 Racor adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm. | 41,00 |
| Ref. 6076 Racor adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm. | 43,00 |

Ref. 3405 Óptica asimétrica Street
Asymmetric optical StreetÓptica simétrica de 150º
Symmetric optical 150ºRef. 3408 Óptica simétrica de 80º
Symmetric optical 80ºRef. 3407 Óptica asimétrica de 150º
Asymmetric optical 150ºRef. 3408 3407 Óptica asimétrica de 80º
Asymmetric optical 80º

ECODUT K2 LED

Grado de protección IP66 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas LediL (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación de movimiento o driver para funcionamiento a 12Vdc. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslon SSL con una potencia 30w, 50w, 70w, 100w, 150w y 200w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza 1,6mm lacada en blanco con conectores rápidos. |
| Vida útil: | Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobretemperaturas estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretemperaturas 10KV. |
| Instalación: | Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). |
| | Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris sablé similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |



Video instalación
Video installationEcodut K2 LED - Óptica simétrica 150°
Ecodut K2 LED - Symmetric optics 150°Incluye driver y lámparas LED
Includes driver and LED lamps

| Ref. | Colour / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|-----------------|--------|------|--------|--------------|
| 3370 58 30 85 | Gris / Gray | 5040 | 30W | 459,90 | 0,60 |
| 3370 58 50 85 | Gris / Gray | 6446 | 50W | 479,90 | 0,60 |
| 3370 58 70 85 | Gris / Gray | 8820 | 70W | 510,90 | 0,60 |
| 3370 58 10 85 | Gris / Gray | 13545 | 100W | 587,70 | 0,60 |
| 3370 58 15 85 | Gris / Gray | 20160 | 150W | 677,70 | 0,60 |
| 3370 58 20 85 | Gris / Gray | 27090 | 200W | 782,70 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K LED lamp.

| OPCIONES LED / OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| Lum 30w | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| Lum 50w | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| Lum 70w | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| Lum 100w | 8232 | 11287 | 12341 | 13545 |
| Lum 150w | 12544 | 16800 | 18368 | 20160 |
| Lum 200w | 20384 | 22575 | 24682 | 27090 |




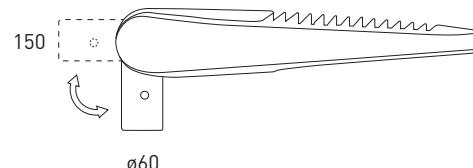
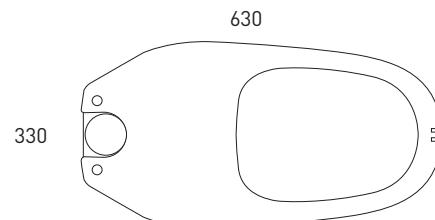


OPCIONES / OPTIONS

| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 30w | 50w | 70w | 100w | 150w | 200w |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 50,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 225,00 |
| Ref. DRPTNC Driver prog. y sonda Tª NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 240,80 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 | - | - | - |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 225,00 |
| Ref. DMR8 Regulación de movimiento / Motion detector | 75,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 152,00 | 120,00 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - | - | - |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 30w | 50w | 70w | 100w | 150w | 200w |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80º / Symmetric optics 80º | 3,20 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150º / Asymmetric optics 150º | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 55,60 | 89,50 | 122,60 |
| Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica 80º / Asymmetric optics 80º | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 55,60 | 89,50 | 122,60 |
| Ref. 3405 Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 105,60 | 149,90 | 198,60 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 59,70 | 79,60 | 119,40 | 159,20 |

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|--|-------|
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 12,00 |
| Ref. II Clase II / Class II | 48,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. 6033 Raco adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm. | 38,00 |
| Ref. 6048 Raco adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm. | 41,00 |
| Ref. 6076 Raco adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm. | 43,00 |

Ref. 3405 Óptica asimétrica Street
Asymmetric optical StreetÓptica simétrica de 150º
Symmetric optical 150ºÓptica simétrica de 80º
Symmetric optical 80ºÓptica asimétrica de 150º
Asymmetric optical 150ºÓptica asimétrica de 80º
Asymmetric optical 80º

PROTEK Q2 CITY LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación con sensor de movimiento. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslon SSL con una potencia 60w, 100w, 150w y 200w. Disponible en 3000K, 4000K o 5700K. PCB en aluminio de alta pureza 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobreteniones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobreteniones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000horas |
| Instalación: | Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido) |
| | Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Color gris similar RAL 9022, blanco similar RAL 9010 o negro similar RAL 9005. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

**PROTEK Q2 CITY LED**

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDs and UV resistance. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0,95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslon SSL with a total power of 60w, 100w, 150w, and 200w. Available in 3000K, 4000K or 5700K. High purity aluminum PCB from 1,6 mm. with quick connectors. |
| Protections: | Internal protection with individual diode for each LED. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Life span: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on column or crossier. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). |
| | A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 9022, white colour similar to RAL 9010, and black colour similar to RAL 9005. Available in other RAL colours on request. |

Protek Q2 City LED - Óptica simétrica de 150°
Protek Q2 City LED - Symmetric optical 150°Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE | lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|------|--------|------|------|
| 4328 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 8820 | 60w | 524,10 | 0,60 | |
| 4328 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 13545 | 100w | 554,20 | 0,60 | |
| 4328 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 20160 | 150w | 672,40 | 0,60 | |
| 4328 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 27090 | 200w | 820,40 | 0,60 | |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.




* Standardly supplied with 5700° K lamp.

Protek Q2 City LED - Óptica simétrica de 80°
Protek Q2 City LED - Symmetric optical 80°Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver


| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE | lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|------|--------|------|------|
| 4329 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 7350 | 60w | 526,20 | 0,60 | |
| 4329 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 11287 | 100w | 562,80 | 0,60 | |
| 4329 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 16800 | 150w | 674,20 | 0,60 | |
| 4329 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 22575 | 200w | 822,50 | 0,60 | |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5000° K.


* Standardly supplied with 5000° K lamp.

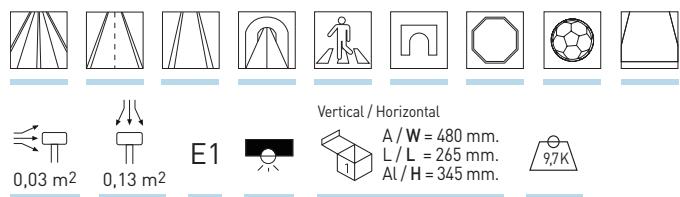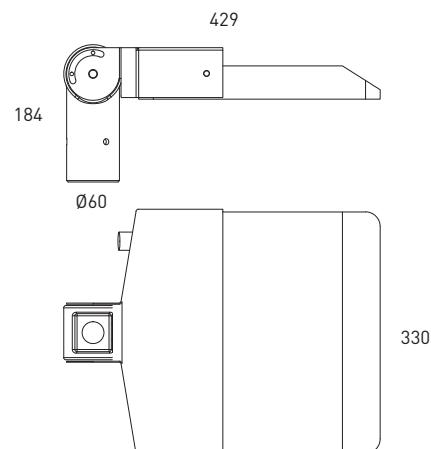


Óptica simétrica de 150°
Symmetric optical 150°



Óptica simétrica de 80°
Symmetric optical 80°



Ref. 3407 Óptica asimétrica de 150°
Asymmetric optical 150°



Ref. 3407 Óptica asimétrica de 80°
Asymmetric optical 80°

| OPCIONES LED / OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| Lum 60w | 5488 | 6860 | 7105 | 7350 |
| Lum 100w | 8232 | 10535 | 10911 | 11287 |
| Lum 150w | 12544 | 15680 | 16240 | 16800 |
| Lum 200w | 17248 | 21070 | 21822 | 22575 |

Incremento respecto al driver [por unidad] / Rough price increase of driver (per unit)


| | 60w | 100w | 150w | 200w | |
|-------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Ref. DR | Driver reg. 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 50,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR | Driver programable / Programmable driver | 90,00 | 90,00 | 95,00 | - |
| Ref. DRPTNC | Driver p. y sonda Tº NTC / P. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | 110,60 | - |
| Ref. DMR8 | Regulación de movimiento / Motion detector | 137,00 | 137,00 | 152,00 | - |
| Ref. DRC | Regulación en cabecera / Regulation at the head | 90,00 | 90,00 | 95,00 | - |

Incremento por óptica / Rough price increase of optics

| | 60w | 100w | 150w | 200w |
|---|-------|-------|--------|--------|
| Ref. 3407 LEDs óptica asim. / LEDs with asymmetrical optics | 39,90 | 55,60 | 93,50 | 117,30 |
| Ref. 3409 LEDs ópt. sim. 48º / LEDs with symmetric optics 48º | 72,24 | 72,24 | 112,60 | 140,00 |
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 39,80 | 79,60 | 119,40 | 159,20 |

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

| | € |
|---|-------|
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 12,50 |

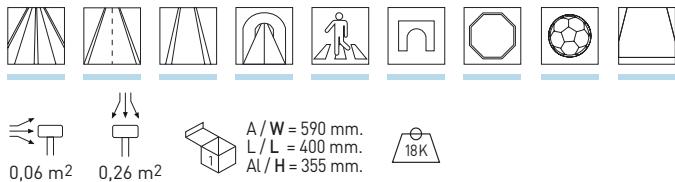

Protek Q2 City LED Dúo - Óptica simétrica de 150º
Protek Q2 City LED Duo - Symmetric optical 150°



Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE |
|---------------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|
| 4324 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 17640 | 2x60w | 1027,80 | 0,60 |
| 4324 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 27090 | 2x100w | 1114,40 | 0,60 |
| 4324 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 40320 | 2x150w | 1484,20 | 0,60 |
| 4324 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 54180 | 2x200w | 1779,60 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.

* Standardly supplied with 5700º K lamp.

Protek Q2 City LED Dúo - Óptica simétrica de 80º
Protek Q2 City LED Duo - Symmetric optical 80°



Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE |
|---------------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|
| 4325 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 14700 | 2x60w | 1033,20 | 0,60 |
| 4325 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 22574 | 2x100w | 1118,30 | 0,60 |
| 4325 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 33600 | 2x150w | 1488,80 | 0,60 |
| 4325 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 45150 | 2x200w | 1783,80 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5000º K.

* Standardly supplied with 5000º K lamp.

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | | € |
|---|---|--------|
| Ref. AM | Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 120,00 |
| Ref. IK10 | Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 25,00 |



Protek Q2 City LED Trío - Óptica simétrica de 150º
Protek Q2 City LED Trio - Symmetric optical 150º



Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RaEE lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|--------|---------|--------------|
| 4326 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 26460 | 3x60w | 1526,10 | 0,60 |
| 4326 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 40635 | 3x100w | 1656,10 | 0,60 |
| 4326 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 60480 | 3x150w | 2209,60 | 0,60 |
| 4326 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 81270 | 3x200w | 2658,10 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.

* Standardly supplied with 5700º K lamp.

Protek Q2 City LED Trío - Óptica simétrica de 80º
Protek Q2 City LED Trio - Symmetric optical 80º



Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RaEE lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|--------|---------|--------------|
| 4327 58 60 85 | Gris / Gray | LED | 22050 | 3x60w | 1534,10 | 0,60 |
| 4327 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 33861 | 3x100w | 1663,00 | 0,60 |
| 4327 58 15 85 | Gris / Gray | LED | 50400 | 3x150w | 2216,50 | 0,60 |
| 4327 58 20 85 | Gris / Gray | LED | 67725 | 3x200w | 2664,40 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5000º K.

* Standardly supplied with 5000º K lamp.

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

| Ref. AM | Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 150,00 |
|-----------|---|--------|
| Ref. IK10 | Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 37,50 |



secom



KONAK CITY LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación con sensor de movimiento. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslon SSL con una potencia 40w, 100w, 150w, 200w Y 250w. Disponible en 3000K, 4000K o 5700K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobreteniones estándar del driver 4KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000 horas. |
| | Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). |
| Instalación: | Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

KONAK CITY LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08



| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDs and UV resistance. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslon SSL with a total power of 40w, 100w, 150w, 200w Y 250w. Available in 3000K, 4000K or 5700K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Internal protection with individual diode for each LED. Standard Surge protector of 4KV driver. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on column or crosier. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |

Konak city LED - Óptica simétrica 150°
Konak city LED - Symmetric optics 150°

Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|--------|------|---------|-----------|
| 4174 58 40 85 | Gris / Gray | 5670 | 40w | 547,08 | 0,60 |
| 4174 58 10 85 | Gris / Gray | 13545 | 100w | 582,10 | 0,60 |
| 4174 58 15 85 | Gris / Gray | 20160 | 150w | 736,30 | 0,60 |
| 4174 58 20 85 | Gris / Gray | 27090 | 200w | 834,20 | 0,60 |
| 4174 58 25 85 | Gris / Gray | 33075 | 250w | 1064,40 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5700K.
* Standardly supplied with 5700K LED lamp.

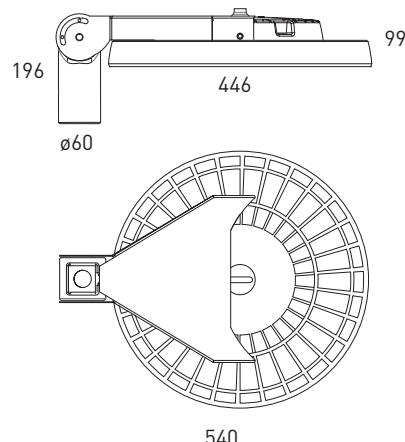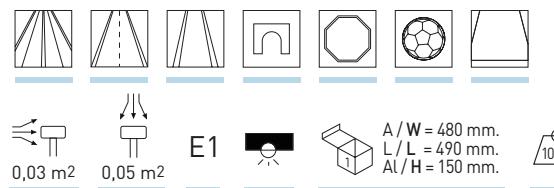





OPCIONES / OPTIONS

| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 40w | 100w | 150w | 200w | 250w |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 | 175,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 240,80 | 150,00 |
| Ref. DRPNTC Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 240,80 | 165,80 |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 80,00 | 80,00 | 95,00 | 240,80 | 150,00 |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 40w | 100w | 150w | 200w | 250w |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80º / Symmetric optics 80º | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 |
| Ref. 3409 Leds con óptica simétrica 48º / LEDs with symmetric optics 48º | 32,40 | 72,24 | - | 140,00 | - |
| Ref. 3407 LEDs con óptica asimétrica / LEDs with asymmetrical optics | 28,50 | 67,50 | 93,50 | 117,30 | 146,10 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 39,80 | 79,60 | 119,40 | 159,20 | 188,40 |

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 12,50 |

| OPCIONES LED / OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | Ámbar/Amber | 3000ºK | 4000ºK | 5700ºK |
| Lum 40w | 3528 | 4410 | 4567 | 4725 |
| Lum 100w | 8232 | 10535 | 10911 | 11287 |
| Lum 150w | 12544 | 15680 | 16240 | 16800 |
| Lum 200w | 17248 | 21070 | 21822 | 22575 |
| Lum 250w | 20384 | 25725 | 26643 | 27562 |



ECODUT LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre vidrio segurizado. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación con sensor de movimiento. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslon SSL con una potencia 30w, 50w, 70w y 100w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Protección interna con diodo individual para cada LED. Sobreteniones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobreteniones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000horas |
| Instalación: | Sobre columna o báculo. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido) Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

ECODUT LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in safety glass. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslon SSL with a total power of 30w, 50w, 70w and 100w. Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Internal protection with individual diode for each LED. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on column or crossbar. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |



Ecodut LED - Óptica simétrica 150°
Ecodut LED - Symmetric optics 150°




Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|------|------|-------|--------|--------------|
| 3353 58 30 85 | Gris / Gray | LED | 30w | 5040 | 462,65 | 0,60 |
| 3353 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 50w | 6446 | 498,75 | 0,60 |
| 3353 58 70 85 | Gris / Gray | LED | 70w | 8820 | 515,85 | 0,60 |
| 3353 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 100w | 12600 | 623,20 | 0,60 |


* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.


| OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| W | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| 30 | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| 50 | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| 70 | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| 100 | 7840 | 10500 | 11480 | 12600 |

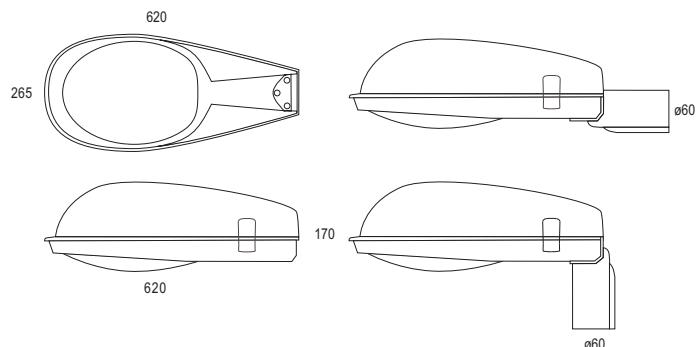


Se suministra con accesorio para columna en ángulo 90º o 180º
Supplied with accessories for columns of 90 ° and 180 °




Ref. 3405 Óptica asimétrica Street
Asymmetric optical Street



Ref. 3408 Óptica simétrica de 80º
Symmetric optical 80º



Ref. 3407 Óptica simétrica de 150º
Symmetric optical 150º

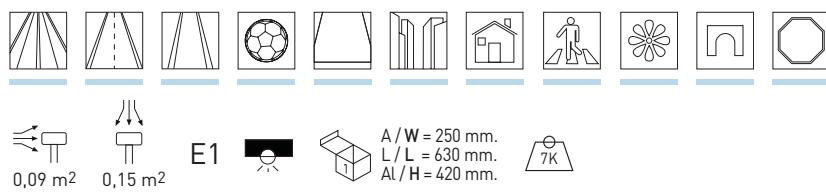


OPCIONES / OPTIONS


| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 30w | 50w | 70w | 100w |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPNTC Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 | 160,00 |
| Ref. DMR8 Regulación de movimiento / Motion detector | 75,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 30w | 50w | 70w | 100w |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80º / Symmetric optics 80º | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150º / Asymmetric optics 150º | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica 80º / Asymmetric optics 80º | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3405 Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 99,80 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 49,80 | 64,40 |

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. 6033 Racor adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm. | 38,00 |
| Ref. 6048 Racor adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm. | 41,00 |
| Ref. 6076 Racor adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm. | 43,00 |



Ref. 3408 Óptica asimétrica de 80º
Asymmetric optical 80º



Ref. 3407 Óptica asimétrica de 150º
Asymmetric optical 150º

ECODUT

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|---------------|--|
| Material: | Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. |
| Óptica: | Reflector de aluminio para lámparas en posición horizontal con cristal protector hermético y segurizado. |
| Alimentación: | Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. |
| Lámparas: | Lámparas de sodio de alta presión, sodio blanco y halogenuro metálico. |
| Instalación: | Acoplamiento para montaje sobre columnas en posición horizontal, vertical. ø60mm. |
| Colores: | Gris. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

ECODUT

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|---------------|---|
| Material: | Body of the luminaire made in thermo painted injected aluminium. |
| Optics: | Aluminium reflector for lamps in horizontal position with sealed protector glass. |
| Supply: | All models include control gear and lamps. |
| Lamps: | High pressure sodium lamps, white sodium lamps, and metallic halide lamps. |
| Installation: | Coupling for mounting in columns in horizontal or vertical. ø60mm. |
| Colours: | Grey. It can be supplied in other RAL colours by request. |

**ECODUT - LUMINARIA VACÍA / EMPTY LAMP**

€


| | | |
|--------------|--|--------|
| Ref. 3346 58 | Luminaria vacía con cierre de cristal segurizado y reflector IP65 Empty lamp with tempered glass closing and IP65 reflector | 192,60 |
|--------------|--|--------|

Ecodut - Sodio de alta presión / High Pressure SodiumIncluye luminaria, cierres, equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes closing, control gear and lamp HIGH PRESSURE SODIUM


| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | RAEE | lum. lamp |
|------------|----------------|-------|-----------|------|--------|------|-----------|
| 3347 58 50 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 50W | 300,32 | 0,70 | 0,30 |
| 3347 58 70 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 70W | 301,03 | 0,70 | 0,30 |
| 3347 58 10 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 100W | 302,58 | 0,70 | 0,30 |
| 3347 58 15 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 150W | 315,42 | 0,70 | 0,30 |
| 3347 58 25 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 250W | 329,84 | 0,70 | 0,30 |

Ecodut - Halogenuro metálico / Metal halideIncluye luminaria, cierres, equipo y lámpara HQI
Includes closing, control gear and HQI lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | RAEE | lum. lamp |
|------------|----------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|
| 3350 58 50 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 50W | 348,28 | 0,70 | 0,30 |
| 3350 58 70 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 70W | 352,69 | 0,70 | 0,30 |
| 3350 58 10 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 100W | 356,58 | 0,70 | 0,30 |
| 3350 58 15 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 150W | 360,88 | 0,70 | 0,30 |
| 3350 58 25 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 250W | 436,38 | 0,70 | 0,30 |

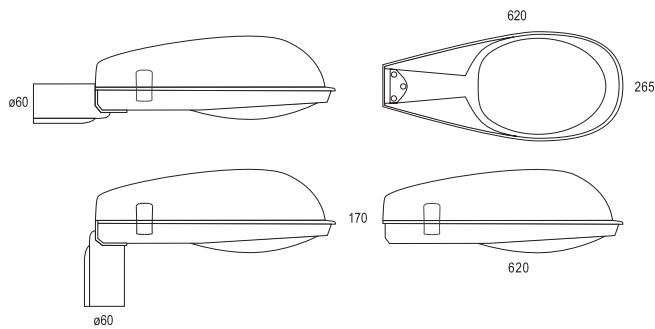

Se suministra con accesorio para columna en ángulo 90º o 180º
Supplied with accessories for columns of 90 ° and 180 °

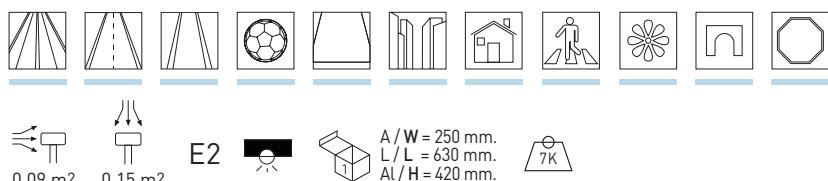

OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITH ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RLM70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 56,00 |
| Ref. RLM100 VSAP / HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,20 |
| Ref. RLM150 VSAP / HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,20 |
| Ref. RLM250 VSAP / HQI 250W / HPS-HQI 250w | 85,40 |

OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL SIN LÍNEA DE MANDO DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITHOUT ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RSL50 VSAP-HQI 50W / HPS-HQI 50w | 56,10 |
| Ref. RSL70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 57,10 |
| Ref. RSL100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,30 |
| Ref. RSL150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,90 |
| Ref. RSL250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 92,20 |




secōm



Esdium Pro LED

Grado de protección IP66 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. |
| Óptica: | Ópticas de 100°, 50°, 41°, 32°, 21° y asimétrica 2 lados incluidas en los módulos LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV. |
| Alimentación: | Driver IP67 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V [Ref.- DR], driver regulable DALI [Ref.- DRD] y driver regulable programable [Ref.- DRP]. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LEDs Luxeon de Lumileds M o Mz, disponible en 150w, 300w, 450w, 600w, 750w y 900w. CRI>80 y disponible en 3000K, 4000K y 5000K. |
| Vida útil: | Vida útil media estimada de 50.000 horas. |
| Protecciones: | La PCB incorpora diodos de seguridad para proteger y garantizar su perfecto funcionamiento. |
| Instalación: | Se instala directamente a pared o a mobiliario urbano (tornillos no incluidos). Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP66. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C |
| Colores: | Cuerpo de la luminaria en color gris similar RAL 7012. Cierre difusor transparente. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

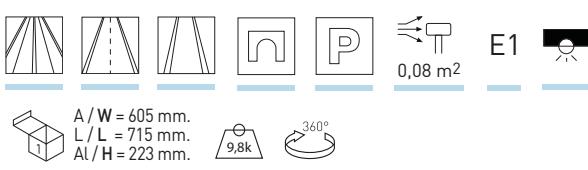

Esdium Pro M1 - 150w - Horizontal - Óptica 100° de apertura.
 Esdium Pro M1 - 150w - Horizontal - Optics 100° opening.



Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|--------|------|
| 5300 58 15 0 85 | Gris / Gray | 16560 | M1 (1) | 150w | 684,90 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100° de apertura.

Standardly supplied optics 100° opening.


OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | 3000°K | 4000°K | 5000°K |
|--|------|--------|--------|--------|
| Lúmenes / Lumens | 150w | 15300 | 16290 | 16560 |

Esdium Pro LED

Protection degree IP66 / Impact protection IK08

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Module and bracket made of thermo painted injected aluminum. |
| Optics: | LED modules include 100°, 50°, 41°, 32°, 21° and asymmetric 2 sides optics. Includes waterproof methacrylate (PMMA) with UV protection. |
| Supply: | Driver with IP67 included for all models. Optionally supplied with 1-10V dimmable driver (Ref.- DR), DALI dimmable driver (Ref.- DRD) or programmable dimmable driver (Ref.- DRP) and Regulation at the head (DRC). |
| Lamps: | Module composed by M or Mz Lumileds Luxeon LED with a total power of 150w, 300w, 450w, 600w, 750w and 900w. Available in 3000K, 4000K and 5000K. CRI>80. |
| Life span: | Estimated Average Life span 50.000 hours. |
| Protections: | The PCB incorporates safety diodes to protect and to guarantee his perfect functioning. |
| Installation: | Directly to wall or street furniture not (screws no included). Includes quick connector of 3 or 5 poles IP66. |
| Ambient temp.: | -20°C to 40°C. |
| Colours: | Body of the luminaire in similar gray color RAL 7012. Opal diffuser closure. It can be supplied in other RAL colours by request. |

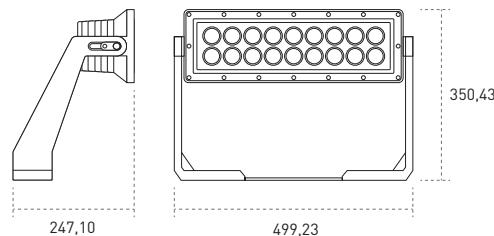

Esdium Pro LED M1 - Horizontal

Incremento por óptica / Rough price increase of optics


| | 150w |
|---|-------|
| Ref. 1 Óptica simétrica extensa 41° / Extensive symmetric optics 41° | 79,38 |
| Ref. 2 Óptica simétrica media 32° / Medium symmetric optics 32° | 79,38 |
| Ref. 3 Óptica simétrica intensiva 21° / Intensive symmetric optics 21° | 79,38 |
| Ref. 4 Óptica asimétrica frontal 50° / Frontal asymmetric optics 50° | 94,50 |
| Ref. 5 Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25° / Asymmetric optic 2 sides 120° lengthwise and 40° transversal | 94,50 |
| Ref. LET Lira Esdium Tunnel / Bracket Esdium Tunnel | 62,00 |

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories


| | 150w |
|--|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 135,00 |
| Ref. DRD Driver regulable DALI / Dimmable driver DALI | 139,00 |
| Ref. DRP Driver programable / Programmable driver | 165,00 |

Ejemplo para componer referencia con opciones
 Example to compose a reference with options



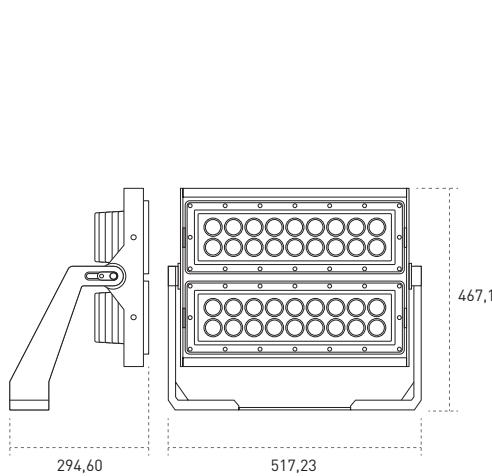


Esdium Pro LED M2 - Horizontal




Ref. 0

Sin óptica secundaria 100°.
Without secundary optics 100°.

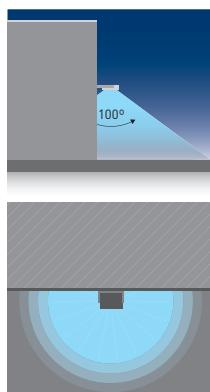


Ref. 1

Óptica simétrica extensiva 41°.
Extensive symmetric optics 41°.

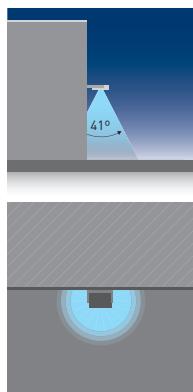


Ref. 2

Óptica simétrica media 32°.
Medium symmetric optics 32°.

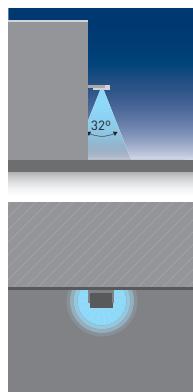


Ref. 3

Óptica simétrica intensiva 21°.
Intensive symmetric optics 21°.

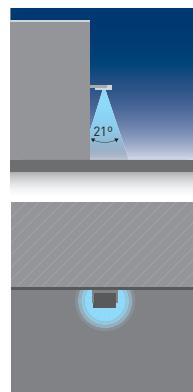


Ref. 4

Óptica simétrica frontal 50°.
Frontal symmetric optics 50°.

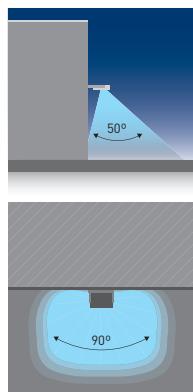

Ref. 5

Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25°.
Asymmetric optic 2 sides 120° lengthwise and 40° transversal.

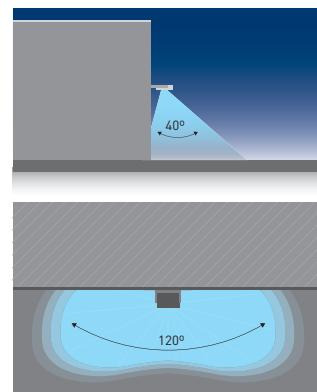

Esdium Pro M2 - 300w - Horizontal - Óptica 100° de apertura.
Esdium Pro M2 - 300w - Horizontal - Optics 100° opening.



Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|------|
| | | | | | | lum. |
| 5300 58 30 0 85 | Gris / Gray | 33120 | M2 (2) | 300w | 1197,10 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100° de apertura.
Standardly supplied optics 100° opening.

OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | 3000K | 4000K | 5000K |
|--|------|-------|-------|-------|
| Lúmenes / Lumens | 300w | 30600 | 32580 | 33120 |

Incremento por óptica / Rough price increase of optics

300w

| | | |
|----------|--|--------|
| Ref. 1 | Óptica simétrica extensiva 41° / Extensive symmetric optics 41° | 158,76 |
| Ref. 2 | Óptica simétrica media 32° / Medium symmetric optics 32° | 158,76 |
| Ref. 3 | Óptica simétrica intensiva 21° / Intensive symmetric optics 21° | 158,76 |
| Ref. 4 | Óptica asimétrica frontal 50° / Frontal asymmetric optics 50° | 189,90 |
| Ref. 5 | Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25° / Asymmetric optic 2 sides 120° lengthwise and 40° transversal | 189,90 |
| Ref. LET | Lira Esdium Tunnel / Bracket Esdium Tunnel | 62,00 |

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories


300w

| | | |
|----------|--|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 270,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 278,00 |
| Ref. DRP | Driver programable / Programmable driver | 330,00 |



Esdium Pro LED M3 - Horizontal

Esdium Pro LED M3 - Vertical



Esdium Pro M3 - 450w - Horizontal - Óptica 100º de apertura.
 Esdium Pro M3 - 450w - Horizontal - Optics 100º opening.

LUMILEDS

Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|------|
| 5300 58 45 0 85 | Gris / Gray | 49680 | M3 [3] | 450w | 1888,38 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100º de apertura.

Standardly supplied optics 100º opening.

Esdium Pro M3 - 450w - Vertical - Óptica 100º de apertura.
 Esdium Pro M3 - 450w - Vertical - Optics 100º opening.

LUMILEDS

Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|------|
| 5301 58 45 0 85 | Gris / Gray | 49680 | M3 [3] | 450w | 1888,38 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100º de apertura.

Standardly supplied optics 100º opening.

Opciones / Options LED


| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|------|---------|---------|---------|
| Lúmenes / Lumens | 450w | 45900 | 48870 | 49680 |

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 405,00 |
|----------|--|--------|
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 417,00 |
| Ref. DRP | Driver programable / Programmable driver | 495,00 |

Incremento por óptica / Rough price increase of optics


| Ref. | Óptica | Precio |
|----------|--|--------|
| Ref. 1 | Óptica simétrica extensiva 41º / Extensive symmetric optics 41º | 238,14 |
| Ref. 2 | Óptica simétrica media 32º / Medium symmetric optics 32º | 238,14 |
| Ref. 3 | Óptica simétrica intensiva 21º / Intensive symmetric optics 21º | 238,14 |
| Ref. 4 | Óptica asimétrica frontal 50º / Frontal asymmetric optics 50º | 283,50 |
| Ref. 5 | Óptica asimétrica 2 lados 120º log. y 40º transversal a 25º / Asymmetric optic 2 sides 120º Lengthwise and 40º transversal | 283,50 |
| Ref. LET | Lira Esdium Tunnel / Bracket Esdium Tunnel | 62,00 |

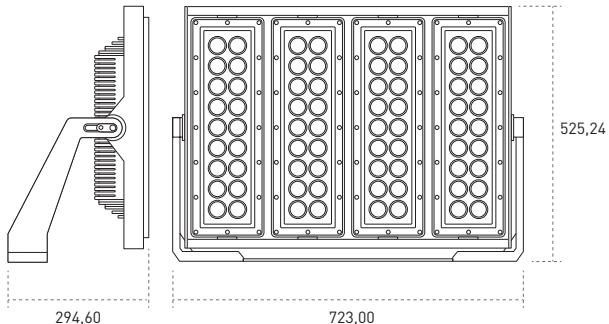


Esdium Pro LED M4 - Vertical




Ref. 0

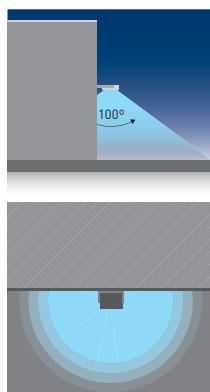Sin óptica secundaria 100°.
Without secundary optics 100°.


Ref. 1

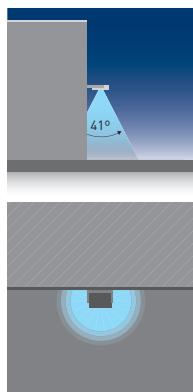Óptica simétrica extensiva 41°.
Extensive symmetric optics 41°.


Ref. 2

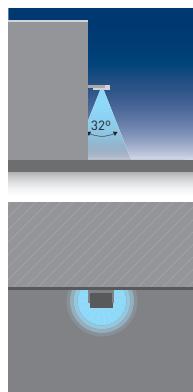Óptica simétrica media 32°.
Medium symmetric optics 32°.


Ref. 3

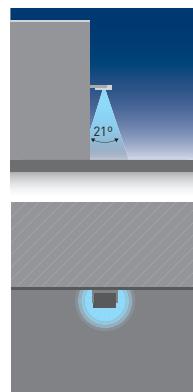Óptica simétrica intensiva 21°.
Intensive symmetric optics 21°.

Ref. 4

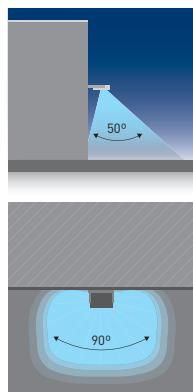Óptica simétrica frontal 50°.
Frontal symmetric optics 50°.

Ref. 5

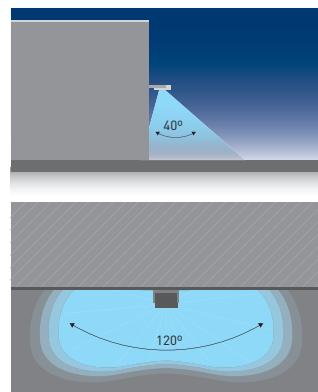Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25°.
Asymmetric optic 2 sides 120° lengthwise and 40° transversal.Esdium Pro M4 - 600w - Vertical - Óptica 100° de apertura.
Esdium Pro M4 - 600w - Vertical - Optics 100° opening.

Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE lum. |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|--------------|
| 5301 58 60 0 85 | Gris / Gray | 66240 | M4 [4] | 600w | 2560,44 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100° de apertura.

Standardly supplied optics 100° opening.

Incremento por óptica / Rough price increase of optics

600w

| | | |
|--------|--|--------|
| Ref. 1 | Óptica simétrica extensiva 41° / Extensive symmetric optics 41° | 317,52 |
| Ref. 2 | Óptica simétrica media 32° / Medium symmetric optics 32° | 317,52 |
| Ref. 3 | Óptica simétrica intensiva 21° / Intensive symmetric optics 21° | 317,52 |
| Ref. 4 | Óptica asimétrica frontal 50° / Frontal asymmetric optics 50° | 378,00 |
| Ref. 5 | Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25° / Asymmetric optic 2 sides 120° lengthwise and 40° transversal | 378,00 |


Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

600w


| | | |
|----------|--|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 540,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 556,00 |
| Ref. DRP | Driver programable / Programmable driver | 660,00 |

OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | 3000°K | 4000°K | 5000°K |
|--|------|--------|--------|--------|
| Lúmenes / Lumens | 600w | 61200 | 65160 | 66240 |

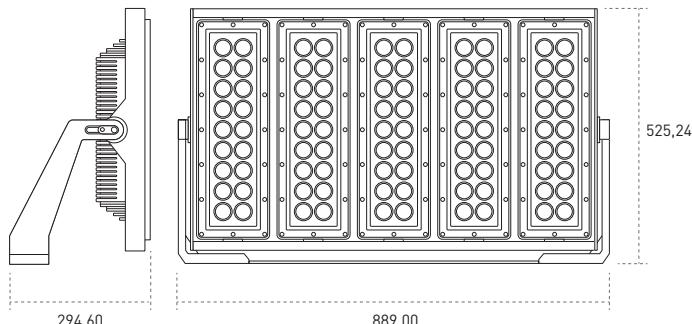

Esdium Pro LED M5 - Vertical

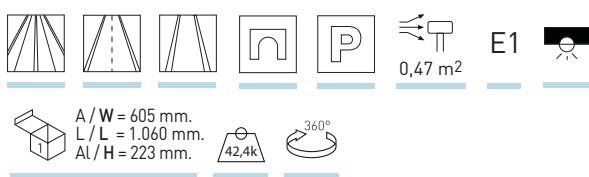

Esdium Pro M5 - 750w - Vertical - Óptica 100º de apertura.
Esdium Pro M5 - 750w - Vertical - Optics 100º opening.



Incremento por óptica / Rough price increase of optics

750w

| | | |
|--------|---|--------|
| Ref. 1 | Óptica simétrica extensa 41º / Extensive symmetric optics 41º | 396,90 |
| Ref. 2 | Óptica simétrica media 32º / Medium symmetric optics 32º | 396,90 |
| Ref. 3 | Óptica simétrica intensiva 21º / Intensive symmetric optics 21º | 396,90 |
| Ref. 4 | Óptica asimétrica frontal 50º / Frontal asymmetric optics 50º | 472,50 |
| Ref. 5 | Óptica asimétrica 2 lados 120º log. y 40º transversal a 25º Asymmetric optic 2 sides 120º Lengthwise and 40º transversal | 472,50 |

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

750w

| | | |
|----------|--|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 675,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 695,00 |
| Ref. DRP | Driver programable / Programmable driver | 825,00 |

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|------|
| 5301 58 75 0 85 | Gris / Gray | 82800 | M5 (5) | 750w | 2996,70 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100º de apertura.

Standardly supplied optics 100º opening.


| OPCIONES / OPTIONS LED | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|---------|---------|---------|
| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | 3000ºK | 4000ºK |
| Lúmenes / Lumens | 750w | 76500 | 81450 |

Ejemplo para componer referencia con opciones
Example to compose a reference with options




Ref. 0

Sin óptica secundaria 100°.
Without secondary optics 100°.

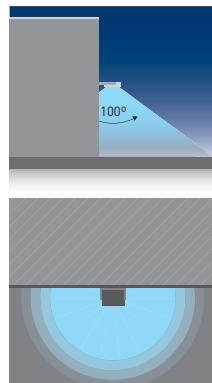


Ref. 1

Óptica simétrica extensiva 41°.
Extensive symmetric optics 41°.

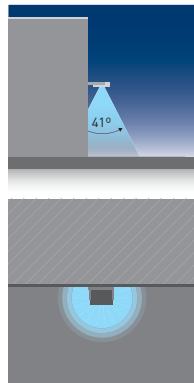


Ref. 2

Óptica simétrica media 32°.
Medium symmetric optics 32°.

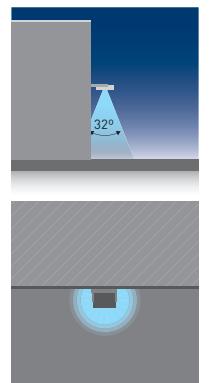


Ref. 3

Óptica simétrica intensiva 21°.
Intensive symmetric optics 21°.

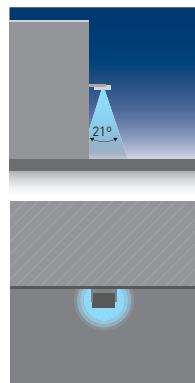



Ref. 4

Óptica simétrica frontal 50°.
Frontal symmetric optics 50°.

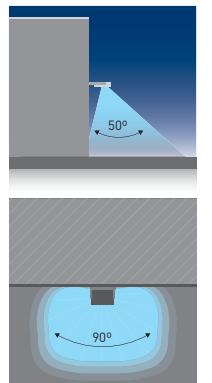


Ref. 5

Óptica asimétrica 2 lados 120°
log. y 40° transversal a 25°.
Asymmetric optic 2 sides 120°
lengthwise and 40° transversal.

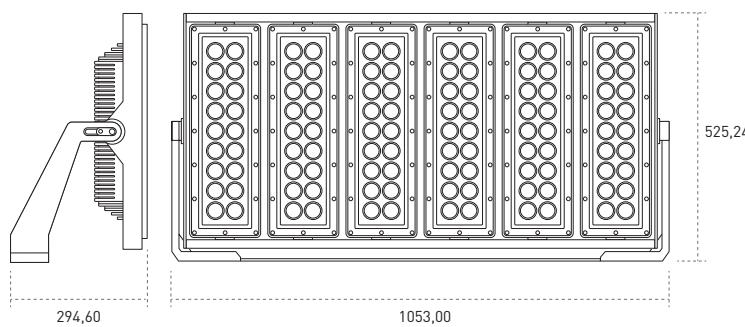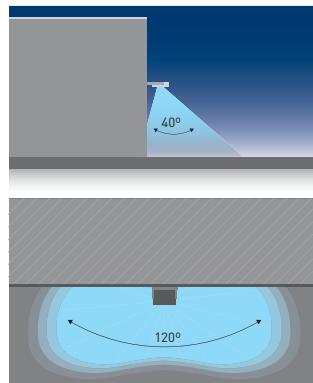

Esdium Pro LED M6 - Vertical

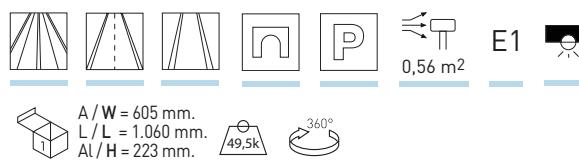

Esdium Pro M6 - 900w - Vertical - Óptica 100° de apertura.
Esdium Pro M6 - 900w - Vertical - Optics 100° opening.



Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|---------|------|
| 5301 58 90 0 85 | Gris / Gray | 99360 | M6 [6] | 900w | 3850,10 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000°K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con óptica 100° de apertura.

Standardly supplied optics 100° opening.

OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|------|---------|---------|---------|
| Lúmenes / Lumens | 900w | 91800 | 97740 | 99360 |

Incremento por óptica / Rough price increase of optics

| | | 900w |
|--------|--|--------|
| Ref. 1 | Óptica simétrica extensiva 41° / Extensive symmetric optics 41° | 476,28 |
| Ref. 2 | Óptica simétrica media 32° / Medium symmetric optics 32° | 476,28 |
| Ref. 3 | Óptica simétrica intensiva 21° / Intensive symmetric optics 21° | 476,28 |
| Ref. 4 | Óptica asimétrica frontal 50° / Frontal asymmetric optics 50° | 567,00 |
| Ref. 5 | Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25° / Asymmetric optic 2 sides 120° Lengthwise and 40° transversal | 567,00 |

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

| | | 900w |
|----------|--|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 810,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 834,00 |
| Ref. DRP | Driver programable / Programmable driver | 990,00 |

- ILUMINACIÓN RESIDENCIAL
- RESIDENTIAL LIGHTING



secōm



AURIS LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|--|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. |
| Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. | |
| Óptica: | Difusor opal policarbonato con protección UV que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Duris E5 con una potencia 30w, 40w y 60w. |
| Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. | |
| Protecciones: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000horas. |
| Instalación: | Sobre columna. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |



Auris LED

Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|--------|-----|--------|-----------|
| 4190 58 30 85 | Gris / Gray | 3000 | 30w | 449,80 | 0,10 |
| 4190 58 40 85 | Gris / Gray | 4000 | 40w | 469,90 | 0,10 |
| 4190 58 60 85 | Gris / Gray | 6000 | 60w | 528,60 | 0,10 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K LED lamp.

| OPCIONES / OPTIONS LED | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|---------|---------|---------|
| CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| Lum 30w | 2850 | 3000 | 3000 |
| Lum 40w | 3800 | 4000 | 4000 |
| Lum 60w | 5700 | 6000 | 6000 |


OPCIONES / OPTIONS

| Incremento respecto al driver [por unidad] / Rough price increase of driver [per unit] | 30w | 40w | 60w |
|--|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver reg. 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRP Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | - |
| Ref. DRPNTC Driver prog. y sonda T° NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | - |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 |

AURIS LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | Opal polycarbonate diffuser that provides UV protection uniform illumination over the entire surface. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Duris E5 with a total power of 30w, 40w and 60w. |
| Protection: | Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on post of Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |

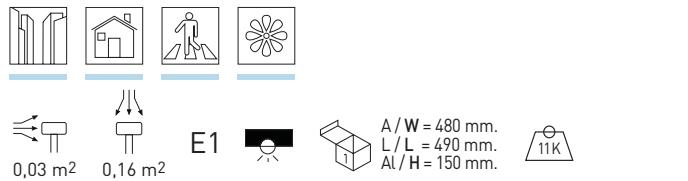Vídeo instalación
Video installation

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

| | € |
|---|-------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. 6033 Racor adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm. | 38,00 |
| Ref. 6048 Racor adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm. | 41,00 |
| Ref. 6076 Racor adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm. | 43,00 |

AURIS LED SUSPENSIÓN


Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. |
| Óptica: | Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación con sensor de movimiento. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Duris E5 con una potencia 30w, 40w y 60w. |
| Protecciones: | Disponible en 3000ºK, 4000ºK o 5700ºK. |
| Vida útil: | L70B10 60.000 horas. |
| Instalación: | Sobre columna. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. ambiente: | -20ºC a 40ºC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

AURIS LED SUSPENSION

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | Opal polycarbonate diffuser that provides UV protection uniform illumination over the entire surface. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation, regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Duris E5 with a total power of 30w, 40w and 60w. |
| Protections: | Available in 3000ºK, 4000ºK or 5700ºK. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on post of Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20º C to 40º C. |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |

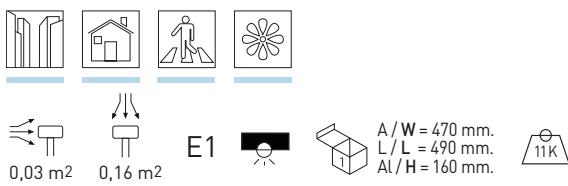**Auris LED suspensión / suspension**

Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|--------|-----|--------|--------------|
| 4191 58 30 85 | Gris / Gray | 3000 | 30w | 469,40 | 0,10 |
| 4191 58 40 85 | Gris / Gray | 4000 | 40w | 489,20 | 0,10 |
| 4191 58 60 85 | Gris / Gray | 6000 | 60w | 569,90 | 0,10 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5700ºK.

* Standardly supplied with 5700ºK LED lamp.

OPCIONES / OPTIONS

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |

OPCIONES / OPTIONS LED

| Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|---------|---------|
| CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature | 3000ºK | 4000ºK |
| Lum 30w | 2850 | 3000 |
| Lum 40w | 3800 | 4000 |
| Lum 60w | 5700 | 6000 |

| Incremento respecto al driver (por unidad) / Rough price increase of driver (per unit) | | 30w | 40w | 60w |
|--|--|--------|--------|--------|
| Ref. DR | Driver reg. 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR | Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRPNTC | Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | - |
| Ref. DN | Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | - |
| Ref. DMR8 | Regulación de movimiento / Motion detector | 75,00 | 137,00 | 137,00 |

KLOSS CITY LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK09

| | |
|------------------------|---|
| Material: | Cuerpo en policarbonato y herrajes fabricados en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Difusor opal policarbonato con protección UV que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera, regulación con sensor de movimiento. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Duris E5 con una potencia 20w, 42w y 60w. Disponible en 3000ºK, 4000ºK o 5700ºK. |
| Protecciones: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 50.000 horas. |
| Instalación: | Directamente a pared o columna mediante tornillería (no suministrada) Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Temp. Ambiente: | -20ºC a 40ºC. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris sablé similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

KLOSS CITY LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK09

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Body made of polycarbonate and fittings made on sheet steel with polyester thermo painted coating without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | Opal polycarbonate diffuser that provides UV protection that allows uniform illumination over the entire surface. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor> 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation and regulation with motion sensor. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Duris E5 with a total power of 20w, 42w, 60w. Available in 3000ºK, 4000ºK or 5700ºK. |
| Protections: | Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 50.000 hours. |
| Installation: | Directly to ceiling or pole through screws (not included). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20º C to 40º C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Sablé gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |



Kloss City LED

Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|--------|-----|--------|--------------|
| 4165 58 20 85 | Gris / Gray | 2100 | 20w | 255,40 | 0,10 |
| 4165 58 42 85 | Gris / Gray | 4200 | 42w | 284,90 | 0,10 |
| 4165 58 60 85 | Gris / Gray | 6300 | 60w | 308,90 | 0,10 |



* Se suministra de manera estándar con LED 5700K.

* Standardly supplied with 5700K LED lamp.

OPCIONES / OPTIONS LED

Ref. 83 Ref. 84 Ref. 85

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature | 3000ºK | 4000ºK | 5700ºK |
| Lum 20w | 1900 | 2000 | 2100 |
| Lum 42w | 3800 | 4000 | 4200 |
| Lum 60w | 5700 | 6000 | 6300 |

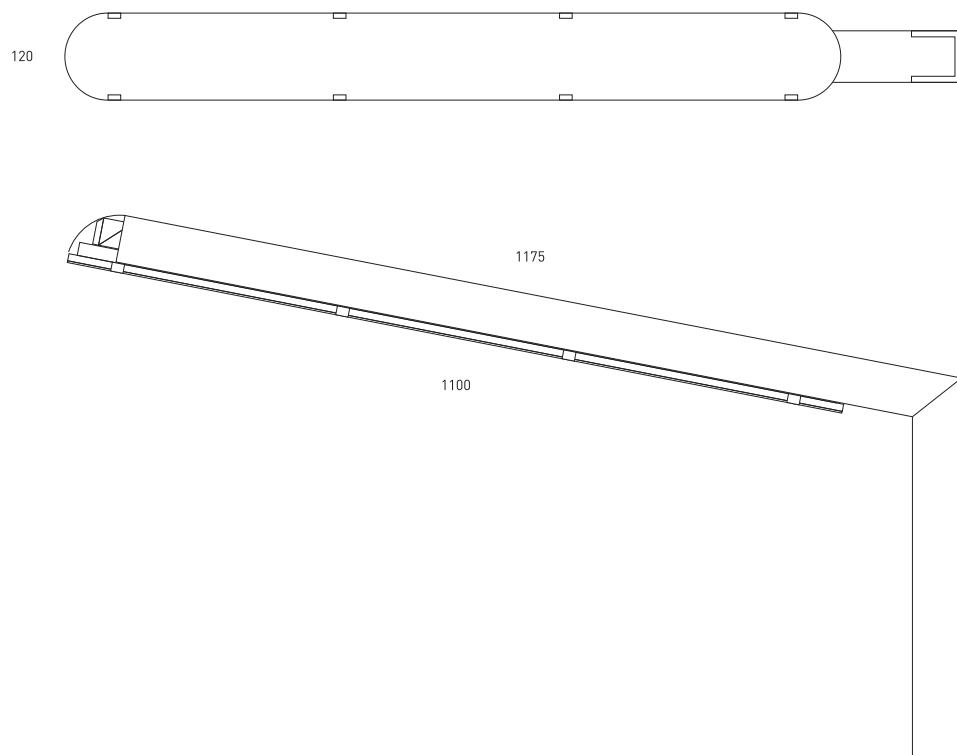

OPCIONES / OPTIONS

| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 20/40w | 60w |
|--|--------|-------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 80,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 80,00 | - |
| Ref. DRDNTC Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | - |

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 70,00 |

PROTEK CITY LED


Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas incluidas en las lámparas LED. |
| Alimentación: | Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Lámparas: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Protecciones: | Módulo compuesto por LED Osram Duris E5 con una potencia 16w, 25w y 50w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza 1,6mm con conectores rápidos. |
| Vida útil: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Instalación: | Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). |
| Temp. Ambiente: | Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla. |
| Colores: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| | Gris similar RAL 9022, blanco similar RAL 9010 o negro similar RAL 9005. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

PROTEK CITY LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | Optics included in LED lamps. |
| Supply: | Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDS and UV resistance. |
| Lamps: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation. |
| Protections: | Osram LEDs module composed by Duris E5 with a total power of 16w, 25w and 50w. |
| Life span: | Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. with quick connectors. |
| Installation: | Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Ambient temp.: | L70B10 50.000 hours. |
| Colours: | To mount on column or crosier. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). |
| | A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| | -20°C to 40°C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| | Gray colour similar to RAL 9022, white colour similar to RAL 9010 and black colour similar to RAL 9005. Available in other RAL colours on request. |

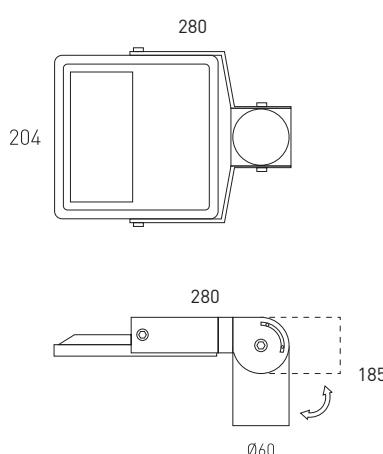




Protek City LED / Protek City LED

Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|-----|--------|--------------|
| 4179 58 16 85 | Gris / Gray | LED | 2110 | 16w | 216,50 | 0,60 |
| 4179 58 25 85 | Gris / Gray | LED | 3162 | 25w | 221,00 | 0,60 |
| 4179 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 6332 | 50w | 259,20 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.

* Standardly supplied with 5700° K lamp.

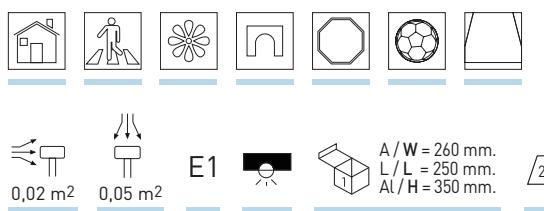

OPCIONES / OPTIONS


| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 16w | 25w | 50w |
|---|--------|--------|-------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 31,20 | 80,00 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 40,00 | 42,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 71,30 | 71,30 | - |
| Ref. DRPTC Driver prog. y sonda Tº NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | - |
| Ref. 4160 Driver alumbrado 12V / Driver 12V lighting | 15,00 | 15,00 | - |

OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|--|---------|---------|---------|
| Lúmenes / Lumens Osram Duris E5 | W | 3000ºK | 4000ºK |
| 16w | 1939 | 2110 | 2110 |
| 25w | 2909 | 3162 | 3162 |
| 50w | 5818 | 6332 | 6332 |

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

| Ref. 4131 Difusor opal / Opal diffuser | 9,90 |
|---|-------|
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 60,00 |
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 12,50 |




0,02 m²


0,09 m²

A/W = 480 mm.
L/L = 265 mm.
Al/H = 345 mm.

/32K

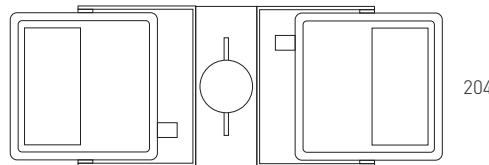

479



Ø60

Protek City LED Dúo / Protek City LED Duo



Incluye dos unidades Protek City LED y soporte Dúo.
Includes two Protek City LED and Duo support.

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE |
|---------------|----------------|-------|--------|-------|--------|------|
| 4177 58 16 85 | Gris / Gray | LED | 4220 | 2x16w | 388,95 | 0,60 |
| 4177 58 25 85 | Gris / Gray | LED | 6324 | 2x25w | 399,90 | 0,60 |
| 4177 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 12664 | 2x50w | 485,70 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.

* Standardly supplied with 5700° K lamp.



Opciones / Options LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | Ref. 83 3000°K | Ref. 84 4000°K | Ref. 85 5700°K |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lúmenes / Lumens Osram Duris E5 | 16w | 1939 | 2110 | 2110 |
| | 25w | 2909 | 3162 | 3162 |
| | 50w | 5818 | 6332 | 6332 |

Opciones / Options

| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 16w | 25w | 50w |
|--|--------|--------|-------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 31,20 | 80,00 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 40,00 | 42,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 105,00 | - |
| Ref. DRPNTC Driver prog. y sonda T° NTC / Prog. driver & NTC control | 110,60 | 110,60 | - |
| Ref. 4160 Driver alumbrado 12V / Driver 12V lighting | 15,00 | 15,00 | - |

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 4131 Difusor opal (por unidad) / Opal diffuser (per unit) | 9,90 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. 3390 Protector de sobretensiones / Surge protector | 38,00 |
| Ref. IK10 Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 25,00 |

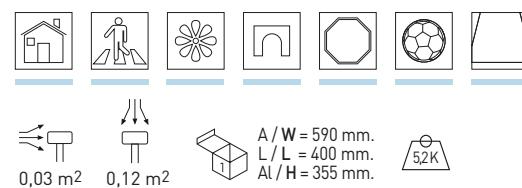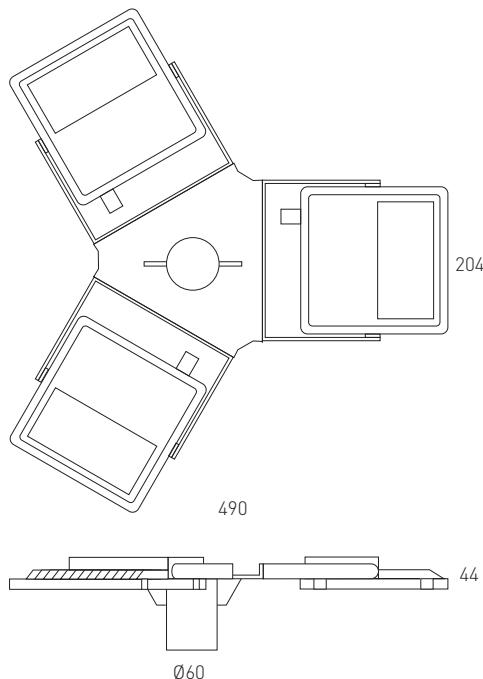

Protek City LED Trío / Protek City LED Trio



Incluye tres unidades Protek City LED y soporte Trío.
Includes three Protek City LED and Trio support.

| Ref. | Color / Colour | Lamp. | Lumens | W | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|-------|--------|-------|---------------|--------------|
| 4178 58 16 85 | Gris / Gray | LED | 6330 | 3x16w | 530,80 | 0,60 |
| 4178 58 25 85 | Gris / Gray | LED | 9486 | 3x25w | 545,60 | 0,60 |
| 4178 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 19000 | 3x50w | 665,80 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.
* Standardly supplied with 5700º K lamp.

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

| | | |
|-----------|---|--------|
| Ref. 4131 | Difusor opal (por unidad) / Opal diffuser (per unid) | 9,90 |
| Ref. AM | Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 110,00 |
| Ref. 3390 | Protector de sobretensiones / Surge protector | 57,00 |
| Ref. IK10 | Índice de protección antivandálico / Impact protection index | 37,50 |

RIPA LED


Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granulado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finland). Cierre vidrio segurizado. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslon SSL con una potencia 30w, 50w, 70w y 100w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 50.000horas |
| Instalación: | Sobre columna o báculo, Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido) Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminares sin necesidad de abrirla. |
| Temp. Ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

RIPA LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in safety glass. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslon SSL with a total power of 30w, 50w, 70w and 100w. Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 50.000 hours. |
| Installation: | To mount on column or crossbar. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient temp.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |

Ripa LED - Óptica simétrica 150°
Ripa LED - Symmetric optics 150°



Incluye driver y 28 LED / Includes driver and 28 LED

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | lum. |
|---------------|----------------|------|------|-------|--------|------|
| 3361 58 30 85 | Gris / Gray | LED | 30w | 5040 | 533,90 | 0,60 |
| 3361 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 50w | 6446 | 571,90 | 0,60 |
| 3361 58 70 85 | Gris / Gray | LED | 70w | 8820 | 596,60 | 0,60 |
| 3361 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 100w | 12600 | 771,40 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.


* Standardly supplied with 5700°K.

| OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| W | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| 30 | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| 50 | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| 70 | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| 100 | 7840 | 10500 | 11480 | 12600 |

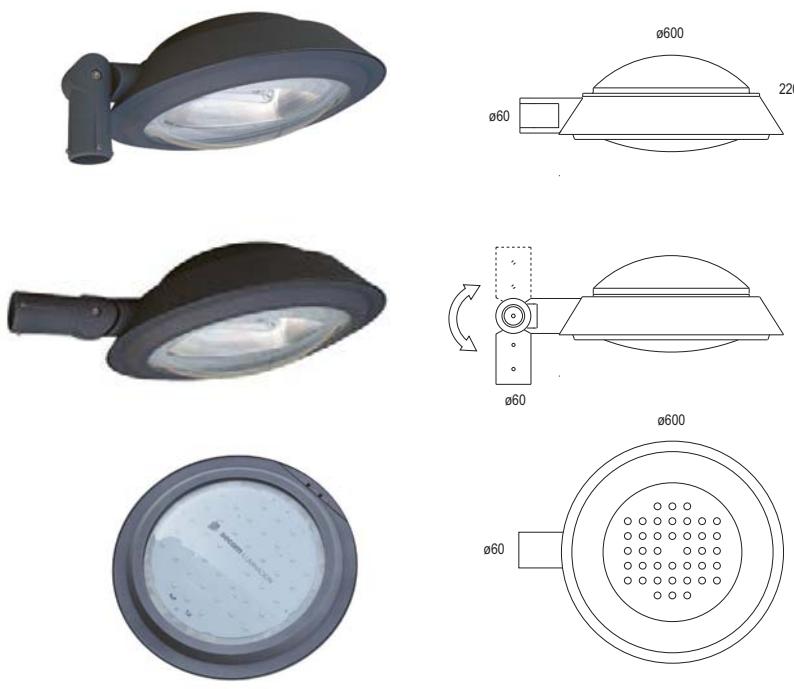
Grupo óptico IP65
Optic compartment IP65Ref. 3405 Óptica asimétrica Street
Asymmetric optical Street

OPCIONES / OPTIONS



| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 30w | 50w | 70w | 100w |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPTC Driver programable / Programmable driver | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 | 160,00 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - |

Ref. 3408 Óptica simétrica de 80°
Symmetric optical 80°

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 30w | 50w | 70w | 100w |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80° / Symmetric optics 80° | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150° / Asymmetric optics 150° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica 80° / Asymmetric optics 80° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3405 Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 99,80 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 49,80 | 64,40 |

Óptica simétrica de 150°
Symmetric optical 150°

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 90,00 |
| Ref. 6033 Racor adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm. | 38,00 |
| Ref. 6048 Racor adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm. | 41,00 |
| Ref. 6076 Racor adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm. | 43,00 |

Ref. 3407 Óptica asimétrica de 150°
Asymmetric optical 150°Ref. 3408 3407 Óptica asimétrica de 80°
Asymmetric optical 80°

RIPA


Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

- Material:** Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
- Óptica:** Reflector de aluminio para lámparas en posición horizontal con cristal protector segurizado.
- Alimentación:** Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.
- Lámparas:** Usa lámparas de sodio de alta presión, de sodio blanco y de halogenuro metálico.
- Instalación:** Acoplamiento para montaje sobre columnas en posición horizontal, vertical o intermedia. ø60mm.
- Colores:** Gris. Disponible en otros colores RAL bajo pedido.

RIPA

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

- Material:** Body of the luminaire made in thermo painted injected aluminium.
- Optics:** Aluminium reflector for lamps in horizontal position with secured glass closure.
- Supply:** All models include control gear and lamps.
- Lamps:** It uses high pressure lamps, white sodium lamps and halide lamps.
- Installation:** Coupling for mounting in columns in horizontal, vertical or intermediate position. ø60mm.
- Colours:** Grey. It can be supplied in other RAL colours by request.



Ripa - Sodio de alta presión / High Pressure Sodium



Incluye equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and lamp HIGH PRESSURE SODIUM

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./ L/H | W | € | lum. lamp | RAEE |
|------------|----------------|-------|------------|------|---------------|-----------|------|
| 3356 58 50 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 50W | 381,48 | 0,70 | 0,30 |
| 3356 58 70 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 70W | 382,20 | 0,70 | 0,30 |
| 3356 58 10 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 100W | 383,25 | 0,70 | 0,30 |
| 3356 58 15 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 150W | 396,58 | 0,70 | 0,30 |
| 3356 58 25 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 250W | 411,01 | 0,70 | 0,30 |

Ripa - Halogenuro metálico / Metal halide

Incluye equipo y lámpara HQI
Includes control gear and HQI lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./ L/H | W | € | lum. lamp | RAEE |
|------------|----------------|--------|------------|------|---------------|-----------|------|
| 3359 58 50 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 50W | 429,45 | 0,70 | 0,30 |
| 3359 58 70 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 70W | 433,86 | 0,70 | 0,30 |
| 3359 58 10 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 100W | 437,74 | 0,70 | 0,30 |
| 3359 58 15 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 150W | 442,05 | 0,70 | 0,30 |
| 3359 58 25 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 250W | 517,54 | 0,70 | 0,30 |



**OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO
DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITH ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION**

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RLM70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 56,00 |
| Ref. RLM100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,20 |
| Ref. RLM150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,20 |
| Ref. RLM250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 85,40 |

**OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL SIN LÍNEA DE MANDO
DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITHOUT ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION**

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RSL50 VSAP-HQI 50W / HPS-HQI 50w | 56,10 |
| Ref. RSL70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 57,10 |
| Ref. RSL100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,30 |
| Ref. RSL150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,90 |
| Ref. RSL250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 92,20 |

RAY BEN LEDGrado de protección **IP65** / Índice de protección antivandálico **IK08**

| | |
|------------------------|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil [Finlandia]. Cierre vidrio segurizado. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslo SSL con una potencia 30w, 50w, 70w y 100w. Disponible en 3000°K, 4000°K o 5700°K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 50.000 horas. |
| Instalación: | Sobre columna Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido) Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminares sin necesidad de abrirla. |
| Temp. Ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Gris similar RAL 7012. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

Ray Ben LED - Óptica simétrica 150°
Ray Ben LED - Symmetric optics 150°

Incluye driver y 28 LED / Includes driver and 28 LED



| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|---------------|----------------|------|------|-------|--------|--------------|
| 3369 58 30 85 | Gris / Gray | LED | 30w | 5040 | 667,80 | 0,60 |
| 3369 58 50 85 | Gris / Gray | LED | 50w | 6446 | 705,85 | 0,60 |
| 3369 58 70 85 | Gris / Gray | LED | 70w | 8820 | 724,80 | 0,60 |
| 3369 58 10 85 | Gris / Gray | LED | 100w | 12600 | 821,75 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.


* Standardly supplied with 5700°K.

RAY BEN LEDProtection degree **IP65** / Impact protection index **IK08**

| | |
|----------------------|--|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in safety glass. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslo SSL with a total power of 30w, 50w, 70w and 100w. Available in 3000°K, 4000°K or 5700°K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Internal protection with individual diode for each LED. Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 50.000 hours. |
| Installation: | To mount on column or crozier. Luminaire adjustable in several orientation degrees. Ø 60mm. (Other dimensions on request). A quick connector of 3 or 5 poles, IP66, it allows the installation without opening the luminaire. |
| Ambient tem.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Sablé gray colour similar to RAL 7012. Available in other RAL colours on request. |

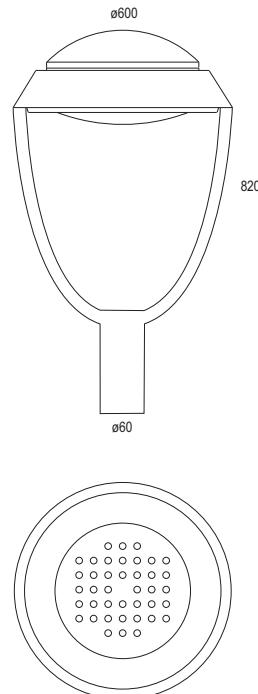

| OPTIONS LED W | Ref. AMB Ámbar/Amber | Ref. 83 3000°K | Ref. 84 4000°K | Ref. 85 5700°K |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| 50 | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| 70 | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| 100 | 7840 | 10500 | 11480 | 12600 |

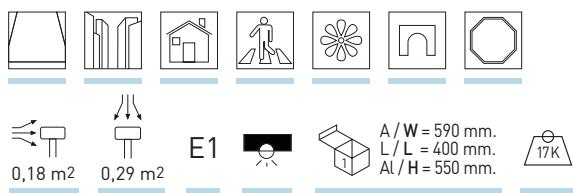


OPCIONES / OPTIONS


| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 30w | 50w | 70w | 100w |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPNTC Driver programable / Programmable driver | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. DRC Regulación en cabecera / Regulation at the head | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DN Regulación doble nivel / Double level dimmable | 40,00 | 42,00 | 160,00 | 160,00 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 30w | 50w | 70w | 100w |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80° / Symmetric optics 80° | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150° / Asymmetric optics 150° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica 80° / Asymmetric optics 80° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. 3405 Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 99,80 |
| Ref. AMB LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 49,80 | 64,40 |


| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|--------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 110,00 |




Ref. 3405 Óptica asimétrica Street
Asymmetric optical Street




Óptica simétrica de 150°
Symmetric optical 150°



Ref. 3408 Óptica simétrica de 80°
Symmetric optical 80°



Ref. 3407 Óptica asimétrica de 150°
Asymmetric optical 150°




Ref. 3407 3408 Óptica asimétrica de 80°
Asymmetric optical 80°

RAY BENGrado de protección **IP65** / Índice de protección antivandálico **IK08**

- Material:** Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
- Óptica:** Reflector de aluminio para lámparas en posición horizontal con cristal protector hermético.
- Alimentación:** Incluye equipo adecuado al tipo de lámpara y potencia a usar.
- Lámparas:** Lámparas de sodio de alta presión, de sodio blanco y de halogenuro metálico.
- Instalación:** Acoplamiento para montaje sobre columnas. ø60mm.
- Colores:** Gris. Disponible en otros colores RAL bajo pedido.

RAY BENProtection degree **IP65** / Impact protection index **IK08**

- Material:** Body of the luminaire made in thermo painted injected aluminium.
- Optics:** Aluminium reflector for lamps in horizontal position with sealed protector glass.
- Supply:** All models include control gear and lamps.
- Lamps:** It uses high pressure lamps, white sodium lamps and halide lamps.
- Installation:** Coupling for mounting in columns. ø60mm.
- Colours:** Grey. It can be supplied in other RAL colours by request.

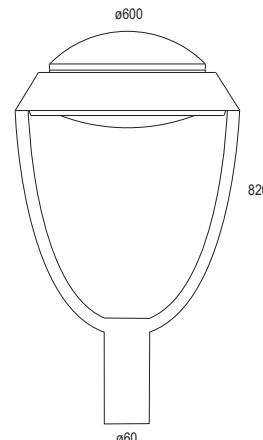

RAY BEN - LUMINARIA VACÍA / EMPTY LAMP

€

Ref. **3600 58** Luminaria vacía con cierre de cristal segurizado y reflector IP65 **402,90**
Empty lamp with tempered glass closing and IP65 reflector

Ray Ben - Sodio de alta presión / High Pressure Sodium



Ray Ben - Halogenuro metálico / Metal halide




Incluye equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and HIGH PRESSURE SODIUM lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|------------|----------------|-------|-----------|------|---------------|------|--------------|
| 3364 58 50 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 50W | 529,74 | 0,70 | 0,30 |
| 3364 58 70 | Gris / Gray | SON-T | E-27 | 70W | 530,46 | 0,70 | 0,30 |
| 3364 58 10 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 100W | 532,01 | 0,70 | 0,30 |
| 3364 58 15 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 150W | 544,84 | 0,70 | 0,30 |
| 3364 58 25 | Gris / Gray | SON-T | E-40 | 250W | 559,23 | 0,70 | 0,30 |

Incluye equipo y lámpara HQI
Includes control gear and HQI lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|------------|----------------|--------|-----------|------|---------------|------|--------------|
| 3367 58 50 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 50W | 577,71 | 0,70 | 0,30 |
| 3367 58 70 | Gris / Gray | CDO TT | E-27 | 70W | 582,12 | 0,70 | 0,30 |
| 3367 58 10 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 100W | 586,00 | 0,70 | 0,30 |
| 3367 58 15 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 150W | 590,31 | 0,70 | 0,30 |
| 3367 58 25 | Gris / Gray | CDO TT | E-40 | 250W | 666,85 | 0,70 | 0,30 |



**OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO
DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITH ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION**

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RLM70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 56,00 |
| Ref. RLM100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,20 |
| Ref. RLM150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,20 |
| Ref. RLM250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 85,40 |

**OPCIONES DE REGULACIÓN DOBLE NIVEL SIN LÍNEA DE MANDO
DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITHOUT ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION**

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RSL50 VSAP-HQI 50W / HPS-HQI 50w | 56,10 |
| Ref. RSL70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 57,10 |
| Ref. RSL100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,30 |
| Ref. RSL150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,90 |
| Ref. RSL250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 92,20 |

- ILUMINACIÓN TUNEL
- TUNNEL LIGHTING




secōm



Esdium Tunnel LED

Grado de protección IP66 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|-----------------|---|
| Material: | Módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. |
| Óptica: | Ópticas de asimétrica 2 lados, asimétrica cenital y asimétrica Counter-beam incluidas en los módulos LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV. |
| Alimentación: | Driver IP67 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (Ref.- DR), driver regulable Dali (Ref.- DRD) y driver regulable programable (Ref.- DRP). |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LEDs Luxeon de Lumileds M o Mz, disponible en 150w y 300w. CRI>80 y disponible en 3000K, 4000K y 5000K. |
| Vida útil: | Vida útil media estimada de 50.000 horas. |
| Protecciones: | La pcb incorpora diodos de seguridad para proteger y garantizar su perfecto funcionamiento. |
| Instalación: | Se instala directamente a pared o techo (tornillos no incluidos). Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP66. |
| Temp. ambiente: | -20°C a 40°C |
| Colores: | Cuerpo de la luminaria en color gris. Cierre difusor transparente. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

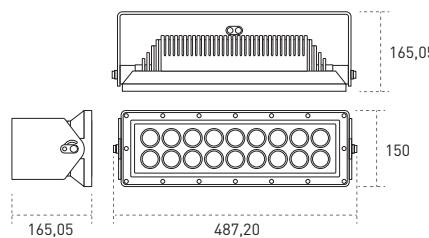**Esdium Tunnel LED M1**

Esdium Tunnel M1 - 150w - Óptica asimétrica 2 lados
Esdium Tunnel M1 - 150w - Asymmetric optics 2 sides



Incluye driver y lámparas LEDs / Includes driver and LEDs lamp

| Ref. | Color / Colour | Lumens | Módulos / Module | W | € | RAEE |
|-----------------|----------------|--------|------------------|------|--------|------|
| 3300 58 15 5 85 | Gris / Gray | 16020 | M1 (1) | 150w | 824,70 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con LED 5000K. / Standardly supplied with 5000K LED lamp.

* Se suministra de manera estándar con Óptica asimétrica 2 lados 120° log y 40° transversal a 25°.

Standardly supplied with asymmetric optic 2 sides 120° Lengthwise and 40° transversal.

OPCIONES / OPTIONS LED

Ref. 83 Ref. 84 Ref. 85


CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature W 3000°K 4000°K 5000°K

Lúmenes / Lumens 150w 14058 15840 16020

Esdium Tunnel LED

Protection degree IP66 / Impact protection IK08

| | |
|----------------|--|
| Material: | Module and bracket made of thermo painted injected aluminum. |
| Optics: | LED modules include asymmetric 2 sides, aerial symmetric and asymmetric Counter-beam optics. Includes waterproof methacrylate [PMMA] with UV protection. |
| Supply: | Driver with IP67 included for all models. Optionally supplied with 1-10V dimmable driver [Ref.- DR], DALI dimmable driver [Ref.- DRD] or programmable dimmable driver [Ref.- DRP] and Regulation at the heady (DRC). |
| Lamps: | Module composed by M or Mz Lumileds Luxeon LED with a total power of 150w and 300w. Available in 3000K, 4000K and 5000K. CRI>80. |
| Life span: | Estimated Average Life span 50.000 hours. |
| Protections: | The pcb incorporates safety diodes to protect and to guarantee his perfect functioning. |
| Installation: | Directly to wall or street furniture not [screws no included]. Includes quick connector of 3 or 5 poles IP66. |
| Ambient temp.: | -20°C to 40°C. |
| Colours: | Luminaires in gray. Opal diffuser closure. It can be supplied in other RAL colours by request. |



OPCIONES / OPTIONS


Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories 150w

| | | |
|----------|--|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 135,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable DALI / Dimmable driver DALI | 139,00 |
| Ref. DRP | Driver programmable / Programmable driver | 165,00 |

Incremento por óptica / Rough price increase of optics 150w

| | | |
|--------|---|-------|
| Ref. 6 | Óptica asimétrica cenital 140° log y 80° transversal Aerial asymmetric optic 140° lengthwise and 80° cross | 18,90 |
| Ref. 7 | Óptica asimétrica 50° Counter-beam / Asymmetric optics 50° Counter-beam | 18,95 |




Ejemplo para componer referencia con opciones
Example to compose a reference with options

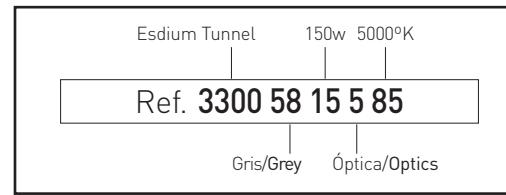






Ref. 5

Óptica asimétrica 2 lados 120° log. y 40° transversal a 25°.
Asymmetric optics 2 sides lengthwise and 40° transversal.




Ref. 6

Óptica asimétrica cenital 140° longitudinal y 80° transversal.
Aerial asymmetric optic 140° lengthwise and 80° Cross.




Ref. 7

Óptica asimétrica 50° Counter-beam
Asymmetric optics 50° Counter-beam



Esdium Tunnel M2 - 300w - Óptica asimétrica 2 lados
Esdium Tunnel M2 - 300w - Asymmetric optics 2 sides

LUMILEDS



OPCIONES / OPTIONS

| | |
|---|--------|
| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 300w |
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 270,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 278,00 |
| Ref. DRP Driver programable / Programmable driver | 330,00 |

| | |
|---|-------|
| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 300w |
| Ref. 6 Óptica asimétrica cenital 140° log. y 80° transversal Aerial asymmetric optic 140° lengthwise and 80° Cross | 37,80 |
| Ref. 7 Óptica asimétrica 50° Counter-beam / Asymmetric optics 50° Counter-beam | 37,90 |

OPCIONES / OPTIONS LED

| CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature | W | Ref. 83 3000°K | Ref. 84 4000°K | Ref. 85 5000°K |
|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Lúmenes / Lumens | 300w | 28116 | 31680 | 32040 |

- ILUMINACIÓN URBANA
- URBAN LIGHTING



secōm



URA LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram Oslo SSL con una potencia 30w, 50w, 70w y 100w. Disponible en 3000K, 4000K o 5700K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | +Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000 horas. |
| Instalación: | Acoplamiento sobre columna Ø ¾". |
| Temp. Ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Negro con tornillería en latón. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

URA LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDs and UV resistance. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslo SSL with a total power of 30w, 50w, 70w and 100w. Available in 3000K, 4000K or 5700K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on column Ø ¾". |
| Ambient temp.: | -20°C to 40°C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Black luminaire with brass screws. Available in other RAL colours on request. |

Ura LED - Óptica simétrica 150° - Sin cierres
 Ura LED - Symmetric optics 150° - Without closing



Incluye driver y lámparas LED
 Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3330 02 30 85 00 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 418,30 | 0,60 |
| 3330 02 50 85 00 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 490,20 | 0,60 |
| 3330 02 70 85 00 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 531,14 | 0,60 |
| 3330 02 10 85 00 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 569,50 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.

* Standardly supplied with 5700K.

Ura LED - Óptica simétrica 150° - Polícarbonato mate
 Ura LED - Symmetric optics 150° - Matt polycarbonate



Incluye driver y lámparas LED
 Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3330 02 30 85 01 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 471,58 | 0,60 |
| 3330 02 50 85 01 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 514,40 | 0,60 |
| 3330 02 70 85 01 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 544,60 | 0,60 |
| 3330 02 10 85 01 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 624,00 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.

* Standardly supplied with 5700K.



Ura LED - Óptica simétrica 150° - Polícarbonato transparente
 Ura LED - Symmetric optics 150° - Transparent polycarbonate





Incluye driver y lámparas LED
 Includes driver and LED lamps

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3330 02 30 85 02 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 475,60 | 0,60 |
| 3330 02 50 85 02 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 515,50 | 0,60 |
| 3330 02 70 85 02 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 545,60 | 0,60 |
| 3330 02 10 85 02 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 625,00 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.


* Standardly supplied with 5700K.

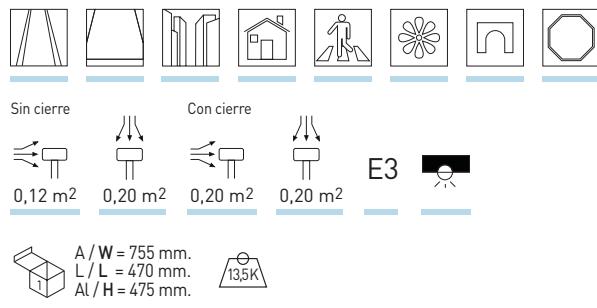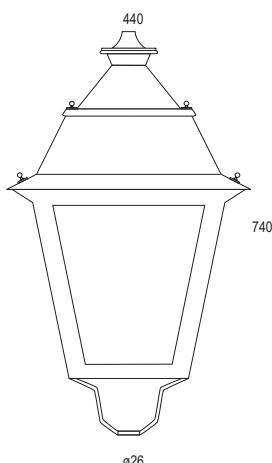

| OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| W | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| 30 | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| 50 | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| 70 | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| 100 | 7840 | 10500 | 11480 | 12600 |



Ref. 3331
Brazo a pared / Wall-adapter




Grupo óptico IP65
Optical compartment IP65.

OPCIONES / OPTIONS


| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | | 30w | 50w | 70w | 100w |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR | Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRD | Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR | Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPNTC | Driver programable / Programmable driver | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. 4160 | Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | | 30w | 50w | 70w | 100w |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 | Óptica simétrica 80° / Symmetric optics 80° | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 |
| Ref. 3407 | Óptica asimétrica 150° / Asymmetric optics 150° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. AMB | LED Ámbar / Amber LED | 19,90 | 39,80 | 49,80 | 64,40 |


| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | | € |
|---|--|--------|
| Ref. 3390 | Protector de sobre tensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. AM | Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 100,00 |
| Ref. 3331 | Brazo a pared para luminarias sustentadas / Wall-adapter for sustained lamps | 95,20 |
| Ref. 3335 | Racor adaptador para columna de ø60mm / Reducing adapter for posts Ø60mm | 49,90 |

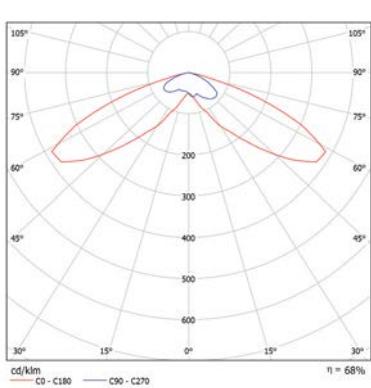

Ura LED con óptica asimétrica 150° sin cierre o con cierre de policarbonato transparente.
Ura LED asymmetric optics 150° without closure or closure of transparent polycarbonate.

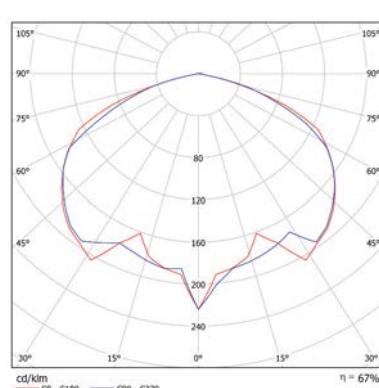

Ura LED con óptica simétrica 150° sin cierre o con cierre de policarbonato transparente.
FHS: 0,04%
Ura LED symmetric optics 150° without closure or closure of transparent polycarbonate.

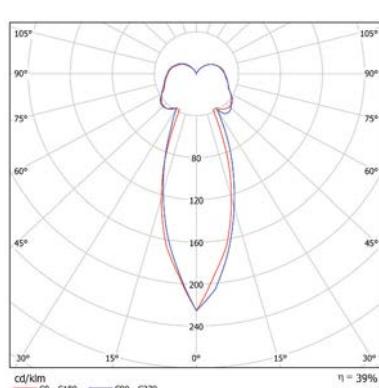


Ura LED con óptica simétrica 150° y cierre de policarbonato mate.
FHS: 24,8%
Ura LED symmetric optics 150° and closure of matt polycarbonate.

URA

Grado de protección grupo óptico **IP65** / Grado de protección receptáculo portaequipos **IP44**
Índice de protección antivandálico **IK08**

| | |
|---------------|---|
| Material: | Cuerpo de la luminaria en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. |
| Óptica: | Reflector de aluminio para lámparas en posición horizontal y cristal protector hermético. Se puede suministrar sin cierres, con cierre opal mate o con cierre de policarbonato transparente. Grupo óptico IP65. |
| Alimentación: | Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. |
| Lámparas: | Admite lámparas de sodio de alta presión, de sodio blanco y de halogenuro metálico. |
| Instalación: | Acoplamiento para montaje sobre columnas. 3/4" |
| Colores: | Negro con tornillería en latón. |

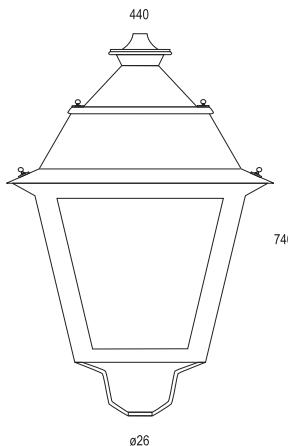**URA**

Protection degree optic compartment **IP65** / Protection degree container equipment **IP44**
Impact protection index **IK08**

| | |
|---------------|---|
| Material: | Body of the luminaire made in thermo painted aluminium. |
| Optics: | Aluminium reflector for horizontal position lamps and protector sealed glass. It can be supplied without closure, with matt opal closure or with transparent polycarbonate closure. IP65 polycarbonate optic compartment. |
| Supply: | All models include control gear and lamps. |
| Lamps: | It uses high pressure sodium lamps, white sodium lamps, and metallic halide lamps. |
| Installation: | Coupling for mounting in columns. 3/4" |
| Colours: | Black with copper screw. |



URA - LUMINARIA VACÍA / URA - EMPTY LAMP

€

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Ref. 3322 02 00 | Luminaria vacía y sin cierres con reflector IP65 Empty lamp without protective closing IP65 reflector | 188,10 |
| Ref. 3322 02 01 | Luminaria vacía con juego de cierres opal mate y reflector IP65 Empty lamp with protective matt closing IP65 | 195,60 |
| Ref. 3322 02 02 | Luminaria vacía con juego de cierres policarbonato transparente y reflector IP65 Empty lamp with transparent polycarbonate closing IP65 | 195,70 |

Ura - Sodio de alta presión - Sin cierres
Ura - High Pressure Sodium - Without closing



Incluye equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and lamp HIGH PRESSURE SODIUM

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./ L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|-------|------------|------|---------------|------|-----------|
| 3323 02 50 00 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 50W | 308,52 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 70 00 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 70W | 309,20 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 10 00 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 100W | 310,68 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 15 00 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 150W | 322,90 | 0,70 | 0,30 |

Ura - Sodio de alta presión - Polícarbonato mate
Ura - High Pressure Sodium - Matt polycarbonate



Incluye equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and lamp HIGH PRESSURE SODIUM

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./ L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|-------|------------|------|---------------|------|-----------|
| 3323 02 50 01 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 50W | 316,62 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 70 01 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 70W | 317,30 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 10 01 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 100W | 318,78 | 0,70 | 0,30 |
| 3323 02 15 01 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 150W | 331,00 | 0,70 | 0,30 |

Incluye equipo y lámpara HQI / Includes control gear and HQI lamp



Incluye equipo y lámpara HQI / Includes control gear and HQI lamp



| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./ L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|--------|------------|------|---------------|------|-----------|
| 3326 02 50 01 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 50W | 362,30 | 0,70 | 0,30 |
| 3326 02 70 01 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 70W | 366,50 | 0,70 | 0,30 |
| 3326 02 10 01 | Negro / Black | CDO TT | E-40 | 100W | 370,20 | 0,70 | 0,30 |



Ura - Sodio de alta presión - Policarbonato transparente
Ura - High Pressure Sodium - Transparent polycarbonate



Incluye equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and lamp HIGH PRESSURE SODIUM

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port. L/H | W | € | RAEE lum. lamp |
|---------------|----------------|-------|-----------|------|--------|-------------------|
| 3323 02 50 02 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 50W | 316,72 | 0,70 0,30 |
| 3323 02 70 02 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 70W | 317,40 | 0,70 0,30 |
| 3323 02 10 02 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 100W | 318,88 | 0,70 0,30 |
| 3323 02 15 02 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 150W | 331,10 | 0,70 0,30 |

Incluye equipo y lámpara HQI / Includes control gear and HQI lamp



| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port. L/H | W | € | RAEE lum. lamp |
|---------------|----------------|--------|-----------|------|--------|-------------------|
| 3326 02 50 02 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 50W | 362,40 | 0,70 0,30 |
| 3326 02 70 02 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 70W | 366,60 | 0,70 0,30 |
| 3326 02 10 02 | Negro / Black | CDO TT | E-40 | 100W | 370,30 | 0,70 0,30 |



Grupo óptico IP65 con lámp. horizontal
Optical compartment IP65 with lamp horizontal



Ref. 3331
Brazo a pared / Wall-adapter

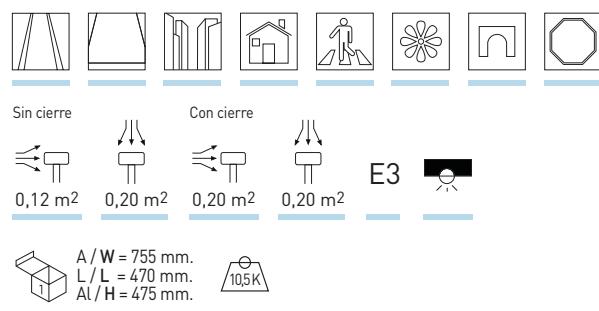

ACCESORIOS / ACCESSORIES

| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|---|-------|
| Ref. 3331 Brazo a pared para luminarias sustentadas Wall-adapter for sustained lamps | 95,20 |
| Ref. 3335 Rácor adaptador para columna de Ø60mm Reducing adapter for posts Ø60mm | 49,90 |

Opciones de regulación doble nivel con línea de mando Double level dimmable with additional control wire option

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RLM70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 56,00 |
| Ref. RLM100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,20 |
| Ref. RLM150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,20 |
| Ref. RLM250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 85,40 |

Opciones de regulación doble nivel sin línea de mando Double level dimmable without additional control wire option

| Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear | € |
|--|-------|
| Ref. RSL50 VSAP-HQI 50W / HPS-HQI 50w | 56,10 |
| Ref. RSL70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w | 57,10 |
| Ref. RSL100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w | 58,30 |
| Ref. RSL150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w | 72,90 |
| Ref. RSL250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w | 92,20 |



secōm



REGAL LED

Grado de protección IP65 / Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|------------------------|--|
| Material: | Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino. |
| Óptica: | Ópticas de 80°/150° incluidas en las lámparas LED. Disponibles varias ópticas asimétricas Ledil (Finlandia). Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV. |
| Alimentación: | Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera. |
| Lámparas: | Módulo compuesto por LED Osram SSL con una potencia 30w, 50w, 70w y 100w. Disponible en 3000K, 4000K o 5700K. PCB en aluminio de alta pureza lacado en blanco 1,6mm con conectores rápidos. |
| Protecciones: | Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV. |
| Vida útil: | L70B10 60.000 horas. |
| Instalación: | Acoplamiento sobre columna Ø ¾". |
| Temp. Ambiente: | -20°C a 40°C. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC. |
| Colores: | Negro y gris. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |
| Opciones: | Disponibles grupos ópticos para sustitución. |

REGAL LED

Protection degree IP65 / Impact protection index IK08

| | |
|----------------------|--|
| Material: | Body made of injected aluminum, blasting and polyester thermo painted without TGIC. Outdoor resistance. Optionally it can be supplied with special paint resistant to marine environment. |
| Optics: | 80° / 150° optics included in LED lamps. Available several asymmetric optics LEDIL brand (Finland). Closure in methacrylate (PMMA) for good light path LEDs and UV resistance. |
| Supply: | Driver included for all models, power factor > 0.95. It can be provided optionally with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, programmable dimmable driver with 5 levels without control line, double power level with no line of command, header regulation. |
| Lamps: | Osram LEDs module composed by Oslon SSL with a total power of 30w, 50w, 70w and 100w. Available in 3000K, 4000K or 5700K. High purity aluminium PCB from 1,6 mm. lacquered in white colour with quick connectors. |
| Protections: | Standard Surge protector of 4KV driver. Available 10KV surge on request. |
| Lifespan: | L70B10 60.000 hours. |
| Installation: | To mount on column Ø ¾". |
| Ambient tem.: | -20° C to 40° C. Optionally supplied with NTC temperature probe. |
| Colours: | Black and gray. Available in other RAL colours on request. |
| Options: | Several optical compartments available to replace. |

Regal LED - Óptica simétrica 150° - Sin cierre
Regal LED - Symmetric optics 150° - Without closing

Incluye driver y LED / Includes driver and LED

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3341 02 30 85 00 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 557,65 | 0,60 |
| 3341 02 50 85 00 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 591,85 | 0,60 |
| 3341 02 70 85 00 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 607,05 | 0,60 |
| 3341 02 10 85 00 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 673,20 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.

* Standardly supplied with 5700K.

Regal LED - Óptica simétrica 150° - Polícarbonato prismático
Regal LED - Symmetric optics 150° - Prismatic polycarbonateRegal LED - Óptica simétrica 150° - Polícarbonato transparente
Regal LED - Symmetric optics 150° - Transparent polycarbonate

Incluye driver y LED / Includes driver and LED

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3341 02 30 85 02 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 566,20 | 0,60 |
| 3341 02 50 85 02 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 604,20 | 0,60 |
| 3341 02 70 85 02 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 628,90 | 0,60 |
| 3341 02 10 85 02 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 730,60 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.



* Standardly supplied with 5700K.

Incluye driver y LED / Includes driver and LED

| Ref. | Color / Colour | Lamp | W | Lum. | € | RAEE lum. |
|------------------|----------------|------|------|-------|--------|-----------|
| 3341 02 30 85 03 | Negro / Black | LED | 30w | 5040 | 566,20 | 0,60 |
| 3341 02 50 85 03 | Negro / Black | LED | 50w | 6446 | 604,20 | 0,60 |
| 3341 02 70 85 03 | Negro / Black | LED | 70w | 8820 | 628,90 | 0,60 |
| 3341 02 10 85 03 | Negro / Black | LED | 100w | 12600 | 730,60 | 0,60 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700K.

* Standardly supplied with 5700K.

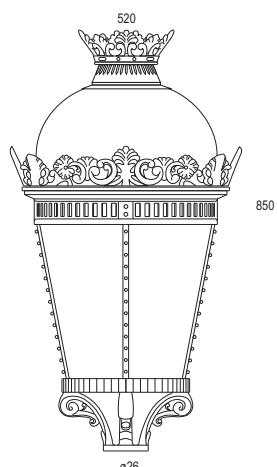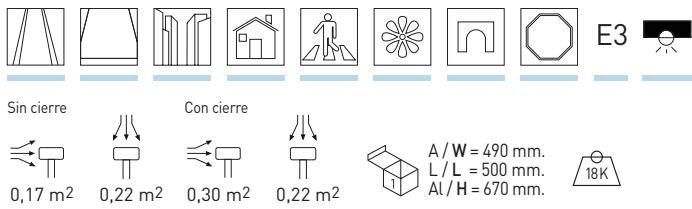Grupo óptico IP65
Optical compartment IP65





| OPTIONS LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| W | Ámbar/Amber | 3000°K | 4000°K | 5700°K |
| 30 | 2744 | 4200 | 4592 | 5040 |
| 50 | 3920 | 5660 | 6030 | 6446 |
| 70 | 5488 | 7350 | 8036 | 8820 |
| 100 | 7840 | 10500 | 11480 | 12600 |

OPCIONES / OPTIONS

| Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories | 30w | 50w | 70w | 100w |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Ref. DR Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v | 31,20 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRD Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPR Driver programable / Programmable driver | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Ref. DRPTC Driver programable / Programmable driver | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 |
| Ref. 4160 Driver para funcionam. a 12Vdc. / Driver for 12Vdc operation | 15,00 | - | 25,00 | - |

| Incremento por óptica / Rough price increase of optics | 30w | 50w | 70w | 100w |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 3408 Óptica simétrica 80° / Symmetric optics 80° | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 |
| Ref. 3407 Óptica asimétrica 150° / Asymmetric optics 150° | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 55,60 |
| Ref. AMB LED Ámbar/Amber LED | 19,90 | 39,80 | 49,80 | 64,40 |


| Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories | € |
|--|--------|
| Ref. 3390 Protector de sobretensión / Surge protector | 19,00 |
| Ref. 3331 Brazo a pared para luminarias sustentadas / Wall-adapter for sustained lamps | 95,20 |
| Ref. 3335 Racor adaptador para columna de Ø60mm Reducing adapter for posts Ø60mm | 49,90 |
| Ref. AM Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint | 120,00 |

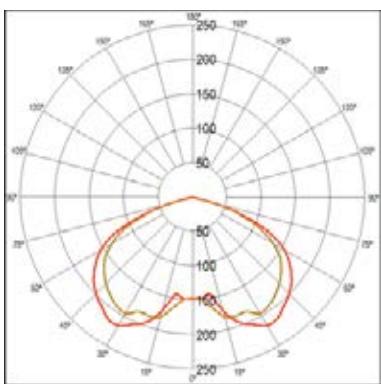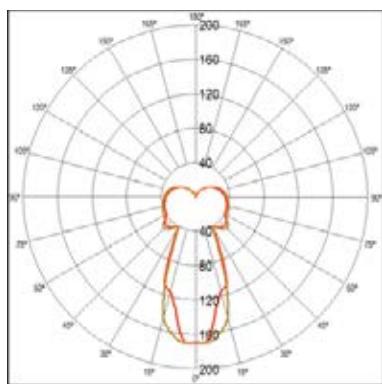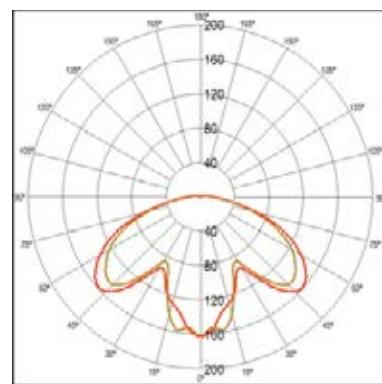Regal sin cierre / without closing
FHS: 0,60%Regal con cierre mate / matt with closing
FHS: 24,9%Regal con cierre prismático / prismatic with closing
FHS: 3,97%

REGAL

Grado de protección grupo óptico IP65 / Grado de protección receptáculo porta-equipos IP44
Índice de protección antivandálico IK08

| | |
|---------------|---|
| Material: | Cuerpo de la luminaria en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. |
| Óptica: | Reflector de aluminio para lámparas en posición horizontal con cristal protector hermético. Se puede suministrar sin cierres, con cierre transparente o con cierre de policarbonato prismático. |
| Alimentación: | Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. |
| Lámparas: | Usa lámparas de sodio de alta presión, de sodio blanco y de halogenuro metálico. |
| Instalación: | Acoplamiento para montaje sobre columnas. 3/4" |
| Colores: | Negro. Disponible en otros colores RAL bajo pedido. |

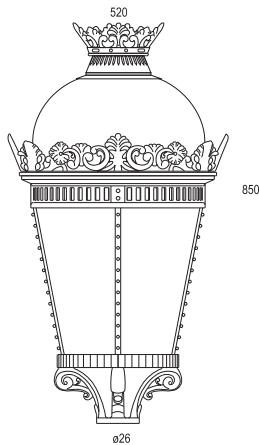**REGAL**

Protection degree optic optical compartment IP65 / Protection degree container equipment IP44
Impact protection index IK08

| | |
|---------------|---|
| Material: | Body of the luminaire made in thermo painted aluminium. |
| Optics: | Aluminium reflector for lamps in horizontal position with sealed protector glass. It can be supplied without closure, with transparent closure or with prismatic polycarbonate closure. |
| Supply: | All models include control gear and lamps. |
| Lamps: | It uses high pressure sodium lamps, white sodium lamps and metallic halide lamps. |
| Installation: | Coupling for mounting in columns. 3/4" |
| Colours: | Black. It can be supplied in other RAL colours by request. |



REGAL - LUMINARIA VACIA / REGAL - EMPTY LAMP

€

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Ref. 3335 02 00 | Luminaria vacía y sin cierres con reflector IP65 Empty lamp without protective closing IP65 | 292,60 |
| Ref. 3335 02 01 | Luminaria vacía con juego de cierres opal mate y reflector IP65 Empty lamp with protective matt closing and IP65 reflector | 300,70 |
| Ref. 3335 02 02 | Luminaria vacía con juego de cierres policarbonato transparente IP65 Empty lamp with transparent polycarbonate closing and IP65 reflector | 300,70 |

Regal - Sodio de alta presión - Sin cierres
Regal - High Pressure Sodium - Without closing



Regal - Sodio de alta presión - Policarbonato prismático
Regal - High Pressure Sodium - Prismatic polycarbonate



Incluye luminaria, equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes control gear and HIGH PRESSURE SODIUM lamp


| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port. / L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|-------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 3336 02 50 00 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 50W | 396,62 | 0,70 | 0,30 |
| 3336 02 70 00 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 70W | 397,30 | 0,70 | 0,30 |
| 3336 02 10 00 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 100W | 398,78 | 0,70 | 0,30 |
| 3336 02 15 00 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 150W | 411,00 | 0,70 | 0,30 |
| 3336 02 25 00 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 250W | 424,74 | 0,70 | 0,30 |

Incluye luminaria, equipo y lámpara HQI /Includes control gear and HQI lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port. / L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|--------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 3339 02 50 00 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 50W | 442,30 | 0,70 | 0,30 |
| 3339 02 70 00 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 70W | 446,50 | 0,70 | 0,30 |
| 3339 02 10 00 | Negro / Black | CDO TT | E-40 | 100W | 450,20 | 0,70 | 0,30 |

Incluye luminaria, cierres, equipo y lámpara HQI
Includes closing, control gear and HQI lamp




| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port. / L/H | W | € | lum. | RAEE lamp |
|---------------|----------------|--------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 3339 02 50 01 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 50W | 450,40 | 0,70 | 0,30 |
| 3339 02 70 01 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 70W | 454,60 | 0,70 | 0,30 |
| 3339 02 10 01 | Negro / Black | CDO TT | E-40 | 100W | 458,30 | 0,70 | 0,30 |



Grupo óptico IP65 con lámp.
horizontal
Optical compartment IP65
with lamp horizontal



Ref. 3331
Brazo a pared / Wall-adapter

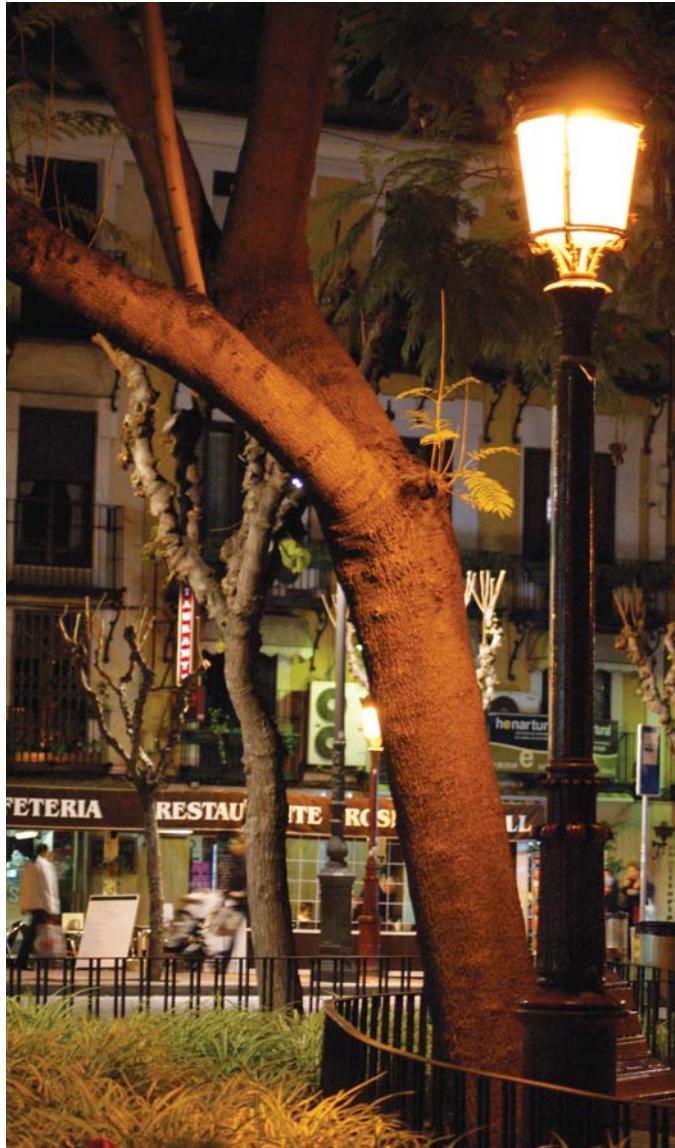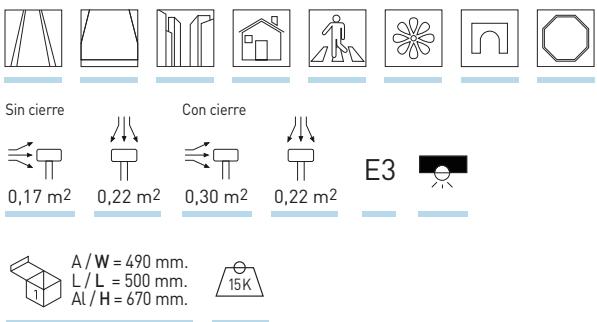

Regal - Sodio de alta presión - Policarbonato transparente
Regal - High Pressure Sodium - Transparent polycarbonate



Incluye luminaria, cierres, equipo y lámpara SODIO ALTA PRESIÓN
Includes closing, control gear and High Pressure SODIUM lamp

| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | RAEE lum. lamp |
|---------------|----------------|-------|-----------|------|--------|-------------------|
| 3336 02 50 03 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 50W | 404,82 | 0,70 0,30 |
| 3336 02 70 03 | Negro / Black | SON-T | E-27 | 70W | 405,50 | 0,70 0,30 |
| 3336 02 10 03 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 100W | 406,98 | 0,70 0,30 |
| 3336 02 15 03 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 150W | 419,20 | 0,70 0,30 |
| 3336 02 25 03 | Negro / Black | SON-T | E-40 | 250W | 432,94 | 0,70 0,30 |

Incluye luminaria, cierres, equipo y lámpara HQI
Includes closing, control gear and HQI lamp



| Ref. | Color / Colour | Lamp | Port./L/H | W | € | RAEE lum. lamp |
|---------------|----------------|--------|-----------|------|--------|-------------------|
| 3339 02 50 03 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 50W | 450,50 | 0,70 0,30 |
| 3339 02 70 03 | Negro / Black | CDO TT | E-27 | 70W | 454,70 | 0,70 0,30 |
| 3339 02 10 03 | Negro / Black | CDO TT | E-40 | 100W | 458,40 | 0,70 0,30 |

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Incremento por accesorios / Rough price increase of accesories

€

Ref. 3331 Brazo a pared para luminarias sustentadas
Wall-adapter for sustained lamps

95,20

Ref. 3335 Racor adaptador para columna de ø60mm
Reducing adapter for posts Ø60mm

49,90

Opciones de regulación doble nivel con línea de mando DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITH ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION

Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear

€

Ref. RLM70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w

56,00

Ref. RLM100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w

58,20

Ref. RLM150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w

72,20

Ref. RLM250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w

85,40

Opciones de regulación doble nivel sin línea de mando DOUBLE LEVEL DIMMABLE WITHOUT ADDITIONAL CONTROL WIRE OPTION

Incremento respecto a la luminaria NO regulable / Rough price increase of control gear

€

Ref. RSL50 VSAP-HQI 50W / HPS-HQI 50w

56,10

Ref. RSL70 VSAP-HQI 70W / HPS-HQI 70w

57,10

Ref. RSL100 VSAP-HQI 100W / HPS-HQI 100w


58,30

Ref. RSL150 VSAP-HQI 150W / HPS-HQI 150w

72,90

Ref. RSL250 VSAP-HQI 250W / HPS-HQI 250w

92,20

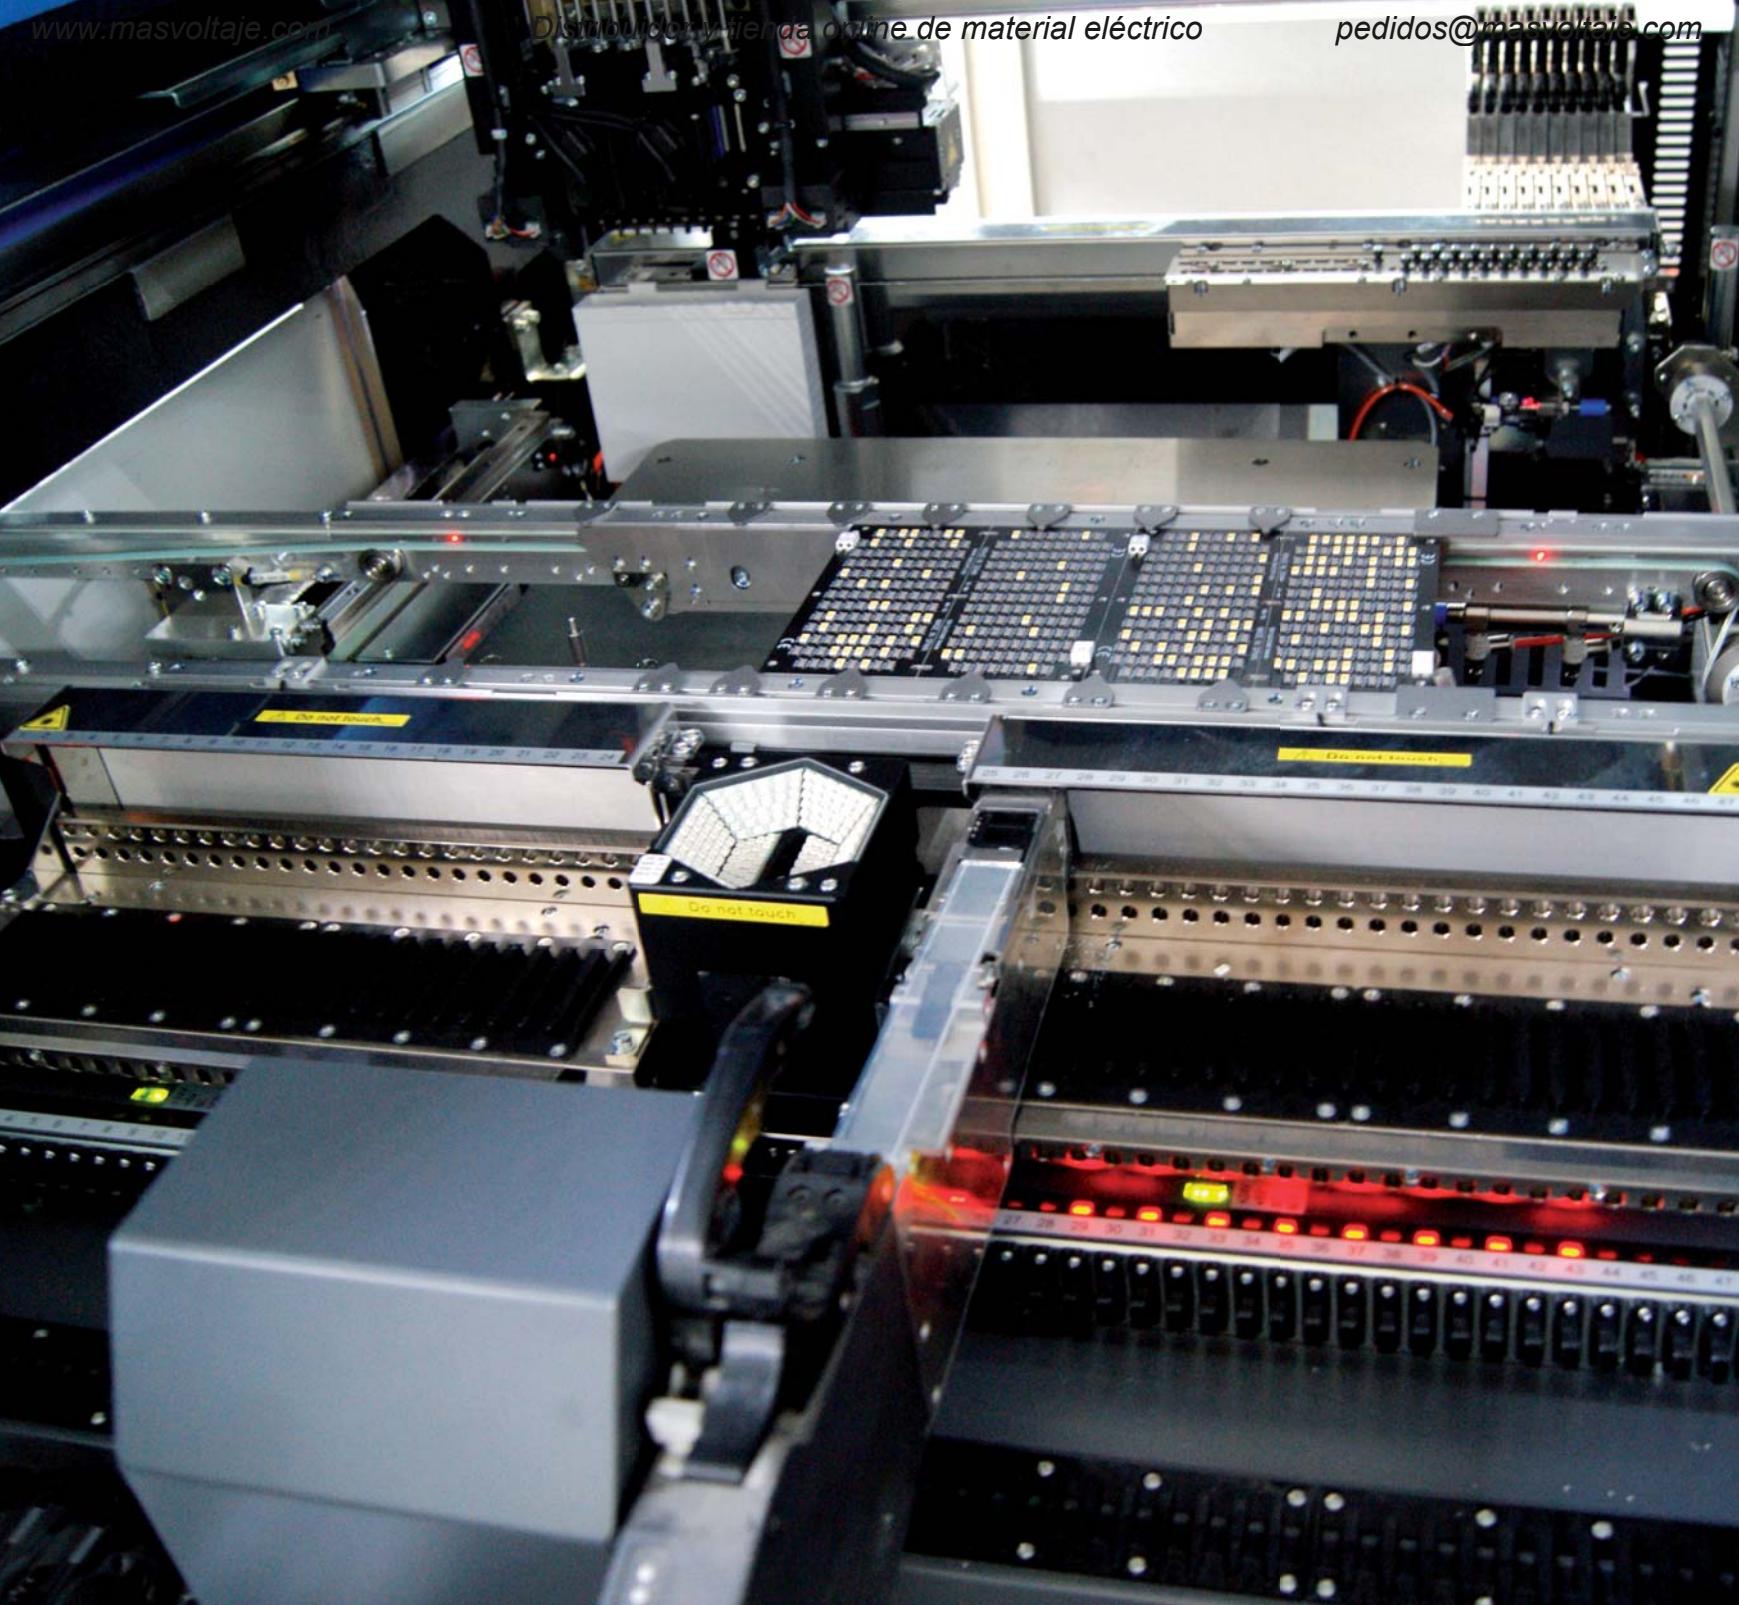

- ▶ GRUPOS ÓPTICOS
- ▶ OPTICAL COMPARTMENT



Grupos Ópticos LED / LED Optical Compartment

Permiten la sustitución rápida y eficiente de las lámparas convencionales en luminarias ya existentes. Se fabrican grupos ópticos LED para cualquier luminaria del mercado para realizar la sustitución previo envío de las luminarias a nuestras instalaciones.

They allow a quick and efficient replacement of conventional bulbs in pre-existing lamps. We manufacture LED headlights for any lamp existing, and it allows us to replace them in our installations.

Grupo óptico IP65 - URA LED
Optical compartment IP65 - URA LED



rajes, protector de policarbonato, disipadores, driver y lámparas LED
Includes fittings, protection polycarbonate, heatsinks, driver and LED lamps

| Ref. | Lamp | W | Lum. | € |
|------------|------|------|-------|---------------|
| 3410 30 85 | LED | 30w | 5040 | 254,26 |
| 3410 50 85 | LED | 50w | 6446 | 340,10 |
| 3410 70 85 | LED | 70w | 8820 | 358,80 |
| 3410 10 85 | LED | 100w | 12600 | 390,92 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.



Grupo óptico IP65 - REGAL LED
Optical compartment IP65 - REGAL LED



Incluye herrajes, protector de policarbonato, disipadores, driver y lámparas LED
Includes fittings, protection polycarbonate, heatsinks, driver and LED lamps

| Ref. | Lamp | W | Lum. | € |
|------------|------|------|-------|---------------|
| 3411 30 85 | LED | 30w | 5040 | 289,90 |
| 3411 50 85 | LED | 50w | 6446 | 341,60 |
| 3411 70 85 | LED | 70w | 8820 | 373,10 |
| 3411 10 85 | LED | 100w | 12600 | 399,90 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.



Grupo óptico - ECODUT LED
Optical compartment - ECODUT LED



Incluye herrajes, disipadores, driver y lámparas LED / Includes fittings, heatsinks, driver and LED lamps

| Ref. | Lamp | W | Lum. | € |
|------------|------|------|-------|---------------|
| 3412 30 85 | LED | 30w | 5040 | 292,10 |
| 3412 50 85 | LED | 50w | 6446 | 322,40 |
| 3412 70 85 | LED | 70w | 8820 | 333,40 |
| 3412 10 85 | LED | 100w | 12600 | 488,22 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.



Grupo óptico - RIPA LED
Optical compartment - RIPA LED



Incluye herrajes, disipadores, driver y lámparas LED / Includes fittings, heatsinks, driver and LED lamps

| Ref. | Lamp | W | Lum. | € |
|------------|------|------|-------|---------------|
| 3413 30 85 | LED | 30w | 5040 | 292,60 |
| 3413 50 85 | LED | 50w | 6446 | 372,20 |
| 3413 70 85 | LED | 70w | 8820 | 390,80 |
| 3413 10 85 | LED | 100w | 12600 | 517,50 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.



Grupo óptico - RAY BEN LED
Optical compartment - RAY BEN LED



Incluye herrajes, disipadores, driver y lámparas LED / Includes fittings, heatsinks, driver and LED lamps

| Ref. | Lamp | W | Lum. | € |
|------------|------|------|-------|---------------|
| 3414 30 85 | LED | 30w | 5040 | 293,20 |
| 3414 50 85 | LED | 50w | 6446 | 371,20 |
| 3414 70 85 | LED | 70w | 8820 | 390,80 |
| 3414 10 85 | LED | 100w | 12600 | 517,50 |

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

* Standardly supplied with 5700°K.



Condiciones generales de venta

1. Generales.

SECOM S.L. se reserva el derecho de realizar pequeñas variaciones en las medidas o características de los aparatos, mejoras en sus modelos, así como de anular cualquiera de ellos sin previo aviso.

SECOM S.L. no se hace responsable de los problemas derivados por las posibles erratas en las fotografías, medidas y/o datos que aparecen en el catálogo.

2. Garantía.

SECOM S.L. se responsabiliza de la calidad de sus luminarias siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por la:

- Aplicación inadecuada del aparato o de las lámparas empleadas.
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación o mantenimiento.
- Agentes externos.

Todos los casos de reclamaciones sobre defectos ocultos serán atendidos conforme a la Ley 23/2003 sobre garantías de los bienes de consumo.

Las lámparas son consideradas como bienes consumibles y por lo tanto no están sujetas al periodo de garantía establecido en la Ley 23/2003.

La durabilidad de las luminarias dependerá:

Productos de Acero Inox.: Los productos de acero inoxidable de este catálogo están fabricados en material de alta calidad.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos, así como la cal proveniente del agua de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero se eliminará con la aplicación de productos limpia-dores que contengan ácido fosfórico.

Productos de aluminio: Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:

- Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
- La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de hierro (se aconsejan de acero inoxidable).
- La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
- La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

La responsabilidad de SECOM S.L. queda limitada al remplazo, a la reparación, o al abono del producto defectuoso y al coste de envío de las muestra, no siendo extensible dicha responsabilidad a otros gastos que pudieran derivarse de la instalación de los productos tales como gastos de transporte, mano de obra, etc., ni a ningún otro daño o perjuicio directo o indirecto.

Para aplicaciones de garantía de 5,7 y 10 año consultar.

3. Plazos de entrega.

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones.

4. Transporte.

En todo el territorio peninsular y para pedidos superiores a 400 € netos, los portes serán a cargo de SECOM S.L., realizándose por nuestro transporte habitual.

En las Islas Canarias los portes serán pagados para pedidos superiores a 1.200 €, realizándose por nuestro transporte habitual.

En el caso de entregas al extranjero los portes serán pagados para pedidos superiores a 1.000 € para Italia, 1.000 € para Francia y 400 € para Portugal.

En caso de que el transporte sea designado por el comprador, este irá a su cargo aun cuando el importe sea superior al mínimo estipulado.

5. Reclamaciones.

Las reclamaciones por diferencias en la cantidad, calidad u otros defectos de las mercancías suministradas no se admitirán pasados 24 Horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.

Las reclamaciones derivadas de rotura de material causada por la agencia de transporte no se admitirán pasadas 24 horas, ya que es el plazo máximo permitido por las aseguradoras de las agencias.

6. Devoluciones.

SECOM S.L. no admitirá ninguna devolución de mercancía que previamente no haya sido comunicada y aceptada por escrito por SECOM S.L.

Todas las devoluciones tienen que ir acompañadas de la siguiente Documentación:

- Relación de material o producto devuelto
- Causa o motivo de la devolución
- Copia del albarán de la compra del material o producto

No se admitirán devoluciones de material no estándar solicitado por el cliente.

La decisión última de la aceptación de la devolución se tomará tras la comprobación de la mercancía a su recepción.

Las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:

- Antigüedad del material menor a 30 días - 20% de depreciación
- Entre 30 días y 3 meses - depreciación del 30 %
- Entre 3 y 12 meses - depreciación del 50%
- Mayor de 12 meses - no serán abonadas

Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por causas de defectos en calidad o errores imputables a SECOM S.L. en cuyo caso se enviarán por la agencia indicada por el comercial de zona.

7. Cancelación de pedidos.

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, de luminarias especiales o de luminarias que no sean de tecnología LED, y transcurridas 48 horas desde su recepción, éste no podrá ser cancelado sin previa autorización por escrito de Secom.

En el caso de que la cancelación sea autorizada esta tendrá un cargo del 20% del pedido.

8. Entrada en vigor.

1 de Marzo del 2017.

Esta tarifa anula cualquier tarifa de precios anterior.

Terms and conditions of sale

1. General.

SECOM S.L. reserves the right to perform modifications on the measures and characteristics of the fittings, improvements on his models, and to eliminate the supply of any of them without previous notice.

SECOM S.L. is not responsible of any problems caused by possible mistakes in the pictures, measures and/or data which appear in the catalogue.

2. Guarantees.

SECOM, S.L. is responsible for the quality of the fittings if the recommendations are followed and declines all the responsibilities derived from:

- Wrong application of the fitting or lamps.
- Wrong power supply.
- Wrong use of fitting instructions and maintenance.
- External agents to SECOM.

All the claim cases regarding hidden defects will be handled in accordance with the Law 23/2003 regarding guarantees on consumer goods.

All the lamps are considered as non-recoverable items and so they are no subject to the guarantee period defined by the Law 23/2003.

The durability of the fittings depends on:

Stainless Steel Product: the stainless steel products in this catalogue are manufactured with high-quality materials.

On the stainless steel could appear some little shadings due to the contact of the sea atmosphere, humid or wet environment, as well as the lime arising from the irrigation water. This type of contamination on the stainless steel will be eliminated/reduced by the application of cleaner products containing phosphoric acid.

Aluminium Products: our items are protected by chromate process and finished with polyester painting and their deterioration could be caused by:

- Continuous contact with high-percentage salt water or acid water contaminated by fertilisers or insecticides.
- The electrolysis produced by aluminium contact with bolts if they are made of iron (on advice they should be of stainless steel).
- The stray current running through the land, only avoidable with a correct earth-connection.
- A late protection of the aluminium in the case of scratched painting due to a crack or rub-out.

For assurance applications 5, 7 and 10 years consulting.

3. Delivery time.

The delivery time will be confirmed at the time of placing the order and will always be always be as orientative guide, so delays that may exist not imply the cancellation of the order or the imputation of penalties.

4. Transport.

In the case of abroad delivery the transport will be charged to SECOM S.L. for orders upper to 1.000 € for Italy, 1.000 € for France, 400 € for Portugal. (For other destinations ask conditions)

However the customer can choose to nominate his agency, but in that case, even if the total amount of the order is upper to the minimum, the client will be totally responsible for the amount of transport.

5. Claims.

Claims for difference in quantity, quality or other types of defect/fault of the

delivered goods will not be accepted after 24 hours from the delivery date.

Claims for breakages of the material due to the transport agency will not be admitted after 24 hours, as it is the maximum time allowed for the insurance companies.

6. Returns.

SECOM S. L. not accept any return of goods that has not previously been reported and accepted in writing by SECOM SL.

All returns must have included the following documentation:

- List of material or product returned
- Cause or reason for return
- A copy of the invoice for the purchase of material or product

No standard items returns will not be accepted.

The final decision will be taken after checking the returned goods.

The returns of material in good condition, will be accepted under the following conditions:

- Antiquity of the material less than 30 days - 20% depreciation
- Between 30 days and 3 months - 30 % depreciation.
- Between 3 and 12 months - 50% depreciation.
- More than 12 months no refunds.

Transport costs for returns will be paid by the customer, except those which may result from causes of defects in quality or errors attributed to SECOM SL, in which case it will be sent by the agency indicated by the area's commercial agent.

7. Entry into force.


Once we receive the Purchase Order, and it's related to customized luminaires or NOT LED fittings and after 48 hours after sending the confirmation, the order could not be cancelled unless written authorization by SECOM.

In case of this authorization, we'll charge 20% of the total amount as depreciation value.

8. Entry into force.

1st of March 2017.

This catalogue/price list nullifies any previous price list.

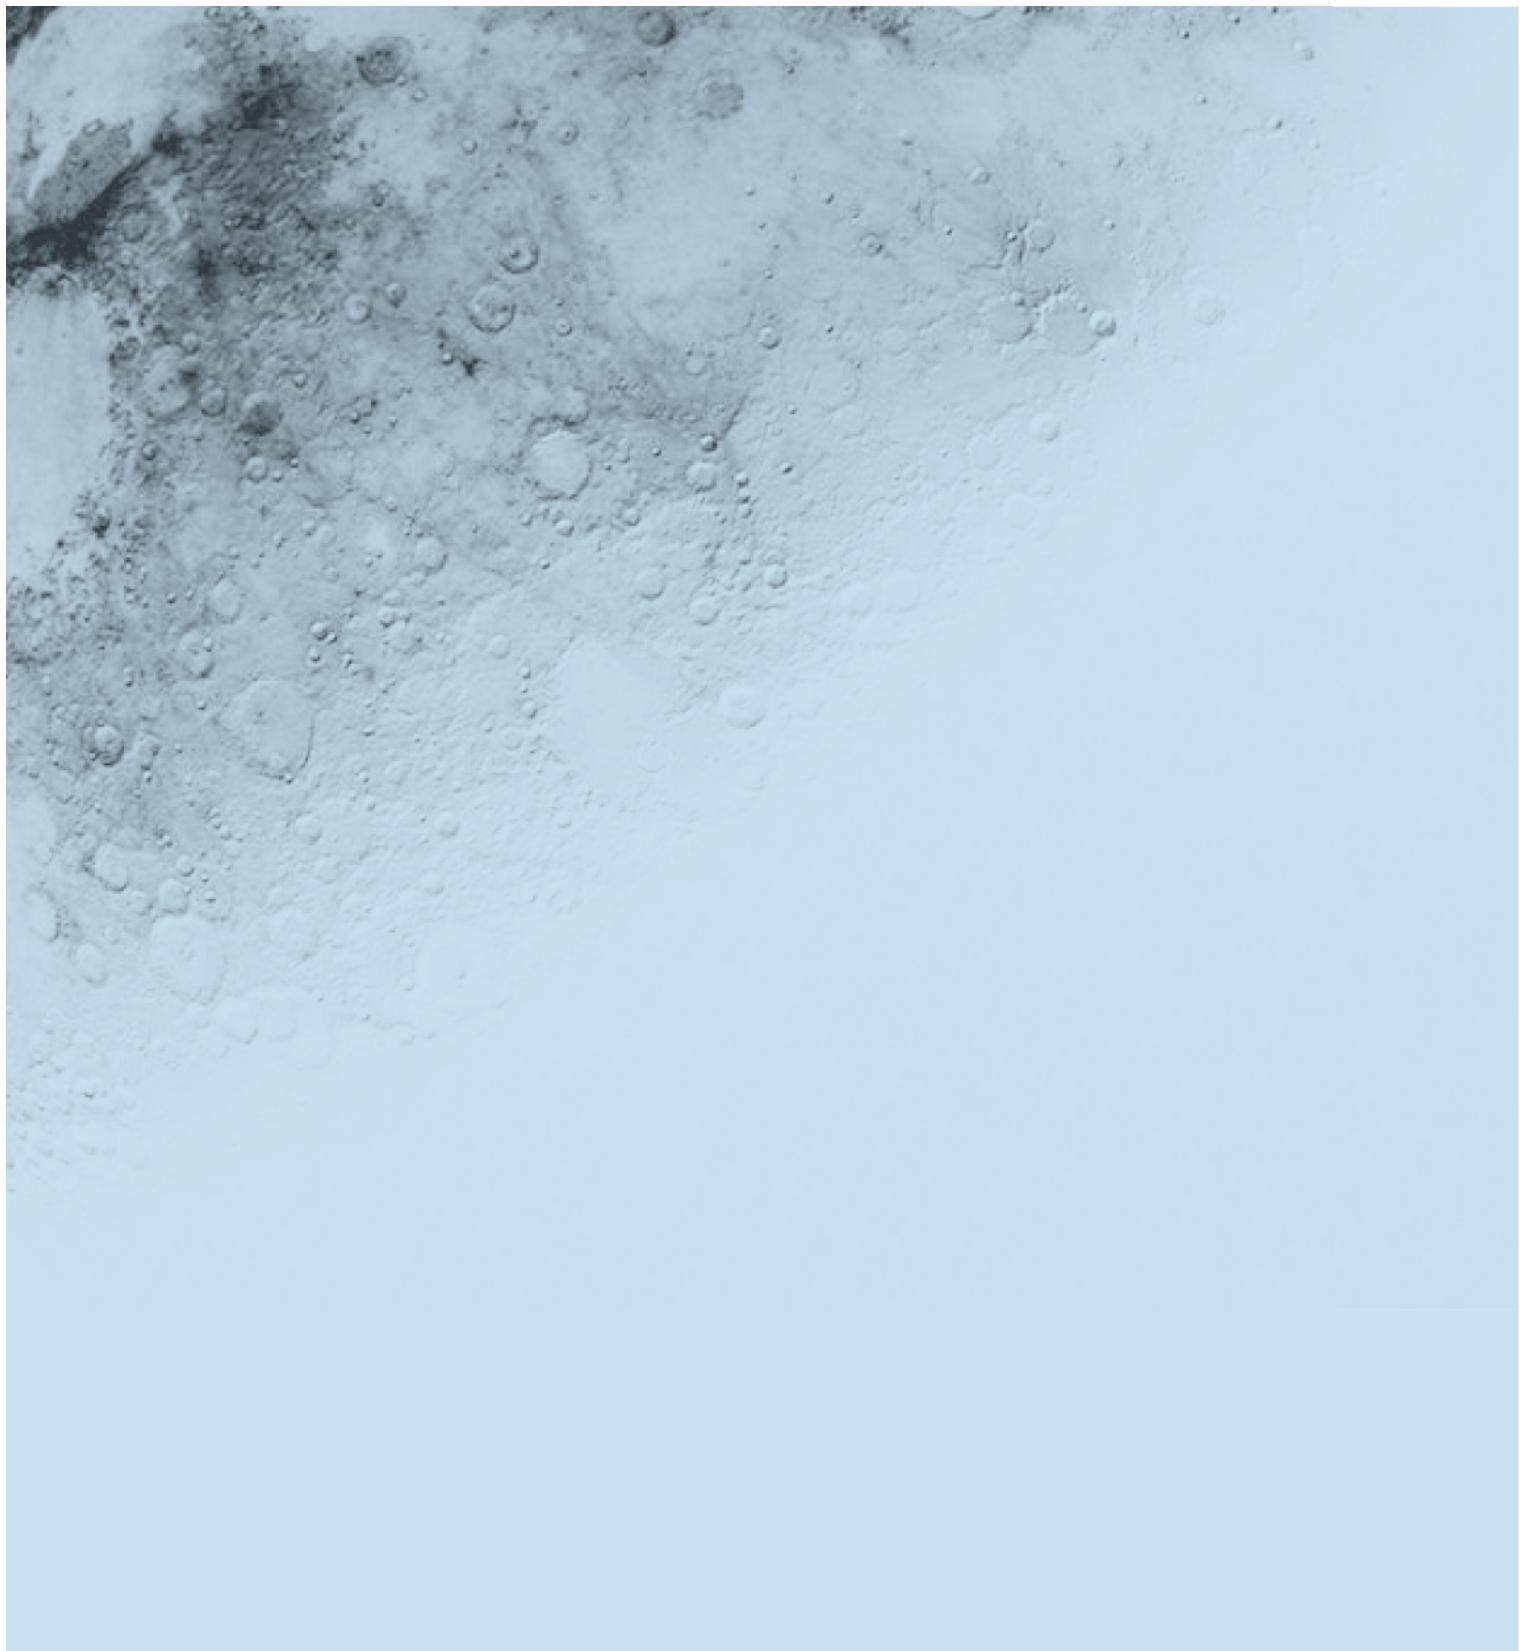

De acuerdo al Art.12 de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados, será el responsable de la entrega en condiciones adecuadas de separación para su correcta gestión ambiental a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado.

According to Art.12 of the Law 11/1997 on packaging and packaging waste, the final holder of packaging waste and used packaging, will be responsible for delivering in an adequate separation conditions for its correct environmental management to a recovery, recycling or authorized valuer.



secom

here comes the light

Polígono Industrial La Estrella, C/ Marte 18-21
30500 Molina de Segura (Murcia) Spain
Tlf.: 968 801 211 - Fax 968 891 048
Buzón de Correos nº 11

Dpto. Exportación
Tlf.: ++34-968 801 688 - Fax: ++34-968 891 048



www.secom.es

