

Ficha técnica

EXCELLENCE



UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93

230V 50/60Hz


IP 42 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
EA3-100	110	3	F8T5 8W	Ni-Cd 7,2V/1,5Ah	3,18	No permanente

Alumbrado de Emergencia. EXCELLENCE. EA3-100 hecho por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía 3 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Fluorescente. Batería Ni-Cd 7,2V/1,5Ah. IP 42. IK 04. Versión Inteligente autotest. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 365 x 163 x 81. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93.

Curva Isolux

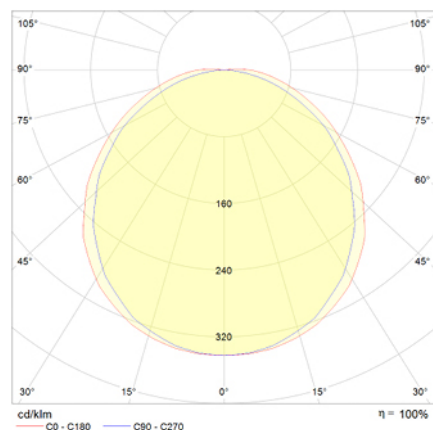

Cotas

